





可更换散热器模组
Replaceable heat sink module



基本参数
Specification


	$\phi 60$	$\phi 75$	$\phi 85$	$\phi 95$
	$\phi 71$	$\phi 85$	$\phi 95$	$\phi 110$
	36	44	48	56
	H-LA048AS	H-LA048AM	H-LA048AL	H-LA048AI
功率 Power	5W/7W	7W/9W/12W	9W/12W/15W	12W/15W/18W
光效 Luminous Efficacy	85lm/W			
色温 CCT	3000K/4000K/5000K			
显色指数 CRI	≥ 90			
光束角 Beam Angle	15°/24°/36°			
材质 Material	铝 Aluminium			
外观颜色 Finish	砂白+砂黑 Sand white +Sand black			



基本参数
Specification


	$\phi 55$	$\phi 65$	$\phi 75$	$\phi 85$
	$\phi 60$	$\phi 75$	$\phi 88$	$\phi 105$
	43	52	57	66
	H-LB048S	H-LB048M	H-LB048L	H-LB048I
功率 Power	5W/7W	7W/9W/12W	9W/12W/15W	12W/15W/18W
光效 Luminous Efficacy	85lm/W			
色温 CCT	3000K/4000K/5000K			
显色指数 CRI	≥ 90			
光束角 Beam Angle	15°/24°/36°			
材质 Material	铝 Aluminium			
外观颜色 Finish	砂白+砂黑 Sand white +Sand black			

配光参数：
IES

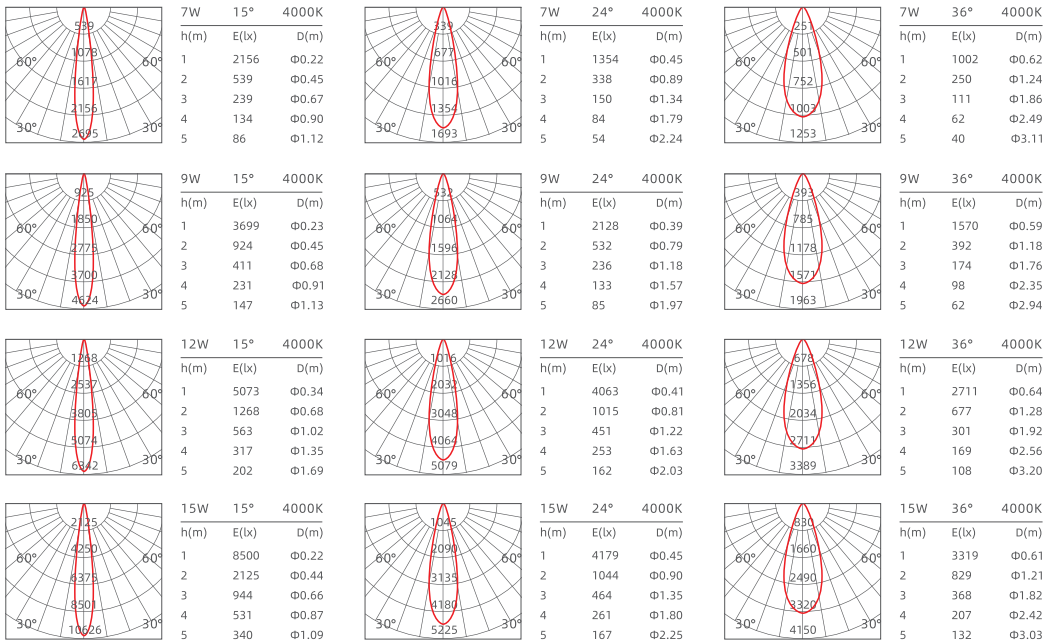



单头、双头可选，满足照明多样化需求。
Can choose single head, double head, to meet the diversified needs of lighting.



基本参数 Specification	135x65		175x85	
	150x80		190x100	
	H-LC048S-2		H-LC048M-2	
功率 Power	2x5W/2x7W		2x7W/2x9W/2x12W	
光效 Luminous Efficacy	85lm/W		85lm/W	
色温 CCT	3000K/4000K/5000K		3000K/4000K/5000K	
显色指数 CRI	≥90		≥90	
光束角 Beam Angle	15°/24°/36°		15°/24°/36°	
材质 Material	铝 Aluminium		铝 Aluminium	
外观颜色 Finish	砂白+砂黑 Sand white +Sand black		砂白+砂黑 Sand white +Sand black	

配光参数： IES	7W 15° 4000K		7W 24° 4000K		7W 36° 4000K	
	h(m) E(lx) D(m)		h(m) E(lx) D(m)		h(m) E(lx) D(m)	
	1	2228	Φ0.31	1	1624	Φ0.38
	2	557	Φ0.61	2	406	Φ0.76
	3	247	Φ0.92	3	180	Φ1.13
	4	139	Φ1.23	4	101	Φ1.51
	5	89	Φ1.53	5	64	Φ1.89
	9W 15° 4000K		9W 24° 4000K		9W 36° 4000K	
	h(m) E(lx) D(m)		h(m) E(lx) D(m)		h(m) E(lx) D(m)	
	1	6733	Φ0.22	1	4503	Φ0.35
	2	1683	Φ0.44	2	1125	Φ0.71
	3	748	Φ0.67	3	500	Φ1.06
	4	420	Φ0.89	4	281	Φ1.41
	5	269	Φ1.11	5	180	Φ1.77

基本参数 Specification	Φ65		Φ85	
	Φ80		Φ100	
	H-LA048S		H-LA048M	
功率 Power	5W/7W		7W/9W/12W	
光效 Luminous Efficacy	85lm/W		85lm/W	
色温 CCT	3000K/4000K/5000K		3000K/4000K/5000K	
显色指数 CRI	≥90		≥90	
光束角 Beam Angle	15°/24°/36°		15°/24°/36°	
材质 Material	铝 Aluminium		铝 Aluminium	
外观颜色 Finish	砂白+砂黑 Sand white +Sand black		砂白+砂黑 Sand white +Sand black	

基本参数 Specification	65x65		85x85	
	80x80		100x100	
	H-LC048S-1		H-LC048M-1	
功率 Power	5W/7W		7W/9W/12W	
光效 Luminous Efficacy	85lm/W		85lm/W	
色温 CCT	3000K/4000K/5000K		3000K/4000K/5000K	
显色指数 CRI	≥90		≥90	
光束角 Beam Angle	15°/24°/36°		15°/24°/36°	
材质 Material	铝 Aluminium		铝 Aluminium	
外观颜色 Finish	砂白+砂黑 Sand white +Sand black		砂白+砂黑 Sand white +Sand black	



基本参数 Specification	Φ60		Φ75	
	Φ71		Φ85	
	H-LA042S		H-LA042M	
功率 Power	5W/7W		9W/12W	
光效 Luminous Efficacy	85lm/W		85lm/W	
色温 CCT	3000K/4000K/5000K		3000K/4000K/5000K	
显色指数 CRI	≥90		≥90	
光束角 Beam Angle	15°/24°/36°		15°/24°/36°	
材质 Material	铝 Aluminium		铝 Aluminium	
外观颜色 Finish	砂白+砂黑 Sand white +Sand black		砂白+砂黑 Sand white +Sand black	

配光参数： IES	7W 15° 4000K		7W 24° 4000K		7W 36° 4000K	
	h(m) E(lx) D(m)		h(m) E(lx) D(m)		h(m) E(lx) D(m)	
	1	408	Φ0.68	1	326	Φ0.85
	2	390	Φ0.73	2	312	Φ0.91
	3	173	Φ1.10	3	138	Φ1.37
	4	97	Φ1.46	4	77	Φ1.82
	5	62	Φ1.83	5	49	Φ2.28
	9W 15° 4000K		9W 24° 4000K		9W 36° 4000K	
	h(m) E(lx) D(m)		h(m) E(lx) D(m)		h(m) E(lx) D(m)	
	1	783	Φ0.73	1	508	Φ0.68
	2	575	Φ0.66	2	418	Φ0.88
	3	255	Φ0.99	3	186	Φ1.32
	4	143	Φ1.32	4	104	Φ1.76
	5	92	Φ1.65	5	66	Φ2.20

LED光源模组
LED light source module

灯具前盖组件
Lamp front cover assembly





基本参数
Specification

IP20

CCC

CE

RoHS

摆角式
Adjustable

355°

φ75

φ88

63

H-LA092S

功率 Power	9W/12W
光效 Luminous Efficacy	85lm/W
色温 CCT	3000K/4000K/5000K
显色指数 CRI	≥90
光束角 Beam Angle	24°/36°
材质 Material	铝 Aluminium
外观颜色 Finish	砂白+砂黑 Sand white +Sand black

配光参数：
IES

12W	24°	4000K	12W	36°	4000K
h(m)	E(lx)	D(m)	h(m)	E(lx)	D(m)
1	4117	φ0.39	1	2882	φ0.60
2	1028	φ0.79	2	720	φ1.21
3	457	φ1.18	3	320	φ1.82
4	257	φ1.57	4	180	φ2.43
5	164	φ1.97	5	115	φ3.04



基本参数
Specification

IP20

CCC

CE

RoHS

摆角式
Adjustable

355°

75x75

88x88

63

H-LC092S-1

功率 Power	9W/12W
光效 Luminous Efficacy	85lm/W
色温 CCT	3000K/4000K/5000K
显色指数 CRI	≥90
光束角 Beam Angle	24°/36°
材质 Material	铝 Aluminium
外观颜色 Finish	砂白+砂黑 Sand white +Sand black

配光参数：
IES

12W	24°	4000K	12W	36°	4000K
h(m)	E(lx)	D(m)	h(m)	E(lx)	D(m)
1	3518	φ0.40	1	2463	φ0.63
2	878	φ0.82	2	615	φ1.27
3	390	φ1.24	3	273	φ1.91
4	218	φ1.65	4	153	φ2.55
5	140	φ2.07	5	98	φ3.19



基本参数
Specification

IP20

CCC

CE

RoHS

摆角式
Adjustable

355°

150x75

163x88

63

H-LC092S-2

功率 Power	2x9W/2x12W
光效 Luminous Efficacy	85lm/W
色温 CCT	3000K/4000K/5000K
显色指数 CRI	≥90
光束角 Beam Angle	24°/36°
材质 Material	铝 Aluminium
外观颜色 Finish	砂白+砂黑 Sand white +Sand black

配光参数：
IES

2x12W	24°	4000K	2x12W	36°	4000K
h(m)	E(lx)	D(m)	h(m)	E(lx)	D(m)
1	7502	φ0.39	1	5252	φ0.61
2	1875	φ0.79	2	1313	φ1.22
3	830	φ1.19	3	583	φ1.84
4	468	φ1.59	4	328	φ2.45
5	300	φ1.98	5	210	φ3.06




大圆孔（遮光杯）
Large circular hole (blackout cup)




小圆孔
Small circular hole



椭圆孔
Elliptical hole




基本参数
Specification

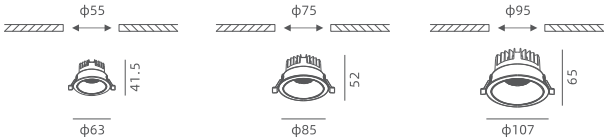

	H-LA077A55	H-LA077AS	H-LA077AM
功率 Power	5W/7W	7W/9W/12W	12W/15W/18W
光效 Luminous Efficacy		85lm/W	
色温 CCT	3000K/4000K/5000K		
显色指数 CRI	≥90		
光束角 Beam Angle	24°/36°		
材质 Material	铝 Aluminium		
外观颜色 Finish	砂白+砂黑 Sand white +Sand black		




基本参数
Specification



	H-LA077OS
功率 Power	7W/9W/12W
光效 Luminous Efficacy	65lm/W
色温 CCT	3000K/4000K/5000K
显色指数 CRI	≥90
光束角 Beam Angle	24°/36°
材质 Material	铝 Aluminium
外观颜色 Finish	砂白+砂黑 Sand white +Sand black




基本参数
Specification



	H-LA077RS
功率 Power	7W/9W/12W
光效 Luminous Efficacy	65lm/W
色温 CCT	3000K/4000K/5000K
显色指数 CRI	≥90
光束角 Beam Angle	24°/36°
材质 Material	铝 Aluminium
外观颜色 Finish	砂白+砂黑 Sand white +Sand black


配光参数：
IES

H-LA077A55




	5W	24°	4000K
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1490	Φ0.46	
2	372	Φ0.93	
3	165	Φ1.40	
4	93	Φ1.87	
5	59	Φ2.34	

H-LA077AS




	5W	36°	4000K
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1043	Φ0.70	
2	260	Φ1.43	
3	115	Φ2.15	
4	65	Φ2.87	
5	41	Φ3.60	

H-LA077AS




	9W	24°	4000K
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	3035	Φ0.42	
2	758	Φ0.86	
3	337	Φ1.30	
4	188	Φ1.73	
5	120	Φ2.16	

H-LA077AS




	9W	36°	4000K
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2125	Φ0.66	
2	531	Φ1.33	
3	236	Φ2.00	
4	132	Φ2.67	
5	84	Φ3.33	

H-LA077AM




	15W	24°	4000K
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	5417	Φ0.41	
2	1211	Φ0.83	
3	601	Φ1.24	
4	338	Φ1.66	
5	215	Φ2.08	

H-LA077AM






	15W	36°	4000K
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	3792	Φ0.64	
2	948	Φ1.28	
3	421	Φ1.92	
4	237	Φ2.56	
5	151	Φ3.20	





基本参数
Specification

功率 Power	10W	20W
光效 Luminous Efficacy	85lm/W	
色温 CCT	3000K/4000K/5000K	
显色指数 CRI	≥90	
光束角 Beam Angle	24°/36°	
材质 Material	铝 Aluminium	
外观颜色 Finish	● 砂白+砂黑 Sand white + Sand black	




基本参数
Specification


功率 Power	7W/9W/12W
光效 Luminous Efficacy	80lm/W
色温 CCT	3000K/4000K/5000K
显色指数 CRI	≥90
光束角 Beam Angle	24°/36°
材质 Material	铝 Aluminium
外观颜色 Finish	● 砂白+砂黑 Sand white + Sand black




配光参数：
IES




h(m)	E(lx)	D(m)
1	5370	Φ0.42
2	1341	Φ0.83
3	595	Φ1.24
4	334	Φ1.66
5	214	Φ2.07



h(m)	E(lx)	D(m)
1	3759	Φ0.64
2	939	Φ1.28
3	417	Φ1.91
4	234	Φ2.55
5	150	Φ3.19




h(m)	E(lx)	D(m)
1	8951	Φ0.44
2	2237	Φ0.87
3	994	Φ1.31
4	558	Φ1.75
5	357	Φ2.19




h(m)	E(lx)	D(m)
1	6266	Φ0.68
2	1566	Φ1.35
3	696	Φ2.03
4	391	Φ2.70
5	250	Φ3.38


配光参数：
IES




h(m)	E(lx)	D(m)
1	3032	Φ0.41
2	758	Φ0.82
3	336	Φ1.23
4	189	Φ1.64
5	121	Φ2.05




h(m)	E(lx)	D(m)
1	1368	Φ0.58
2	342	Φ1.17
3	151	Φ1.75
4	85	Φ2.34
5	55	Φ2.92




h(m)	E(lx)	D(m)
1	3792	Φ0.41
2	948	Φ0.82
3	421	Φ1.23
4	237	Φ1.64
5	151	Φ2.05



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1712	Φ0.58
2	427	Φ1.17
3	189	Φ1.75
4	106	Φ2.34
5	68	Φ2.92




h(m)	E(lx)	D(m)
1	4606	Φ0.41
2	1152	Φ0.82
3	512	Φ1.23
4	288	Φ1.64
5	184	Φ2.05



h(m)	E(lx)	D(m)
1	2078	Φ0.59
2	519	Φ1.19
3	231	Φ1.78
4	129	Φ2.36
5	83	Φ2.92




基本参数 Specification	
功率 Power	9W/12W/15W
光效 Luminous Efficacy	75lm/W
色温 CCT	3000K/4000K/5000K
显色指数 CRI	≥90
光束角 Beam Angle	24°/36°
材质 Material	铝 Aluminium
外观颜色 Finish	哑白+苹果灰 Matte White + Apple Grey




H-LA088AM


配光参数： IES		9W	24°	4000K		9W	36°	4000K
		h(m)	E(lx)	D(m)		h(m)	E(lx)	D(m)
		1	2759	Φ0.37		1	1931	Φ0.56
		2	689	Φ0.75		2	482	Φ1.15
		3	306	Φ1.13		3	214	Φ1.73
		4	172	Φ1.51		4	120	Φ2.32
		5	110	Φ1.89		5	77	Φ2.90
		h(m)	E(lx)	D(m)		h(m)	E(lx)	D(m)
		1	4292	Φ0.46		1	3004	Φ0.70
		2	1073	Φ0.92		2	751	Φ1.41
		3	476	Φ1.38		3	333	Φ2.12
		4	268	Φ1.84		4	187	Φ2.83
		5	171	Φ2.30		5	119	Φ3.53



基本参数 Specification	
功率 Power	5W/7W/9W
光效 Luminous Efficacy	70lm/W
色温 CCT	3000K/4000K/5000K
显色指数 CRI	≥90
光束角 Beam Angle	24°/50°
材质 Material	铝 Aluminium
外观颜色 Finish	砂白 Sand white



H-LB049A-2.5





H-LB049B-2.5

配光参数： IES		7W	24°	4000K		7W	50°	4000K		9W	24°	4000K
		h(m)	E(lx)	D(m)		h(m)	E(lx)	D(m)		h(m)	E(lx)	D(m)
		1	3015	Φ0.38		1	860	Φ0.94		1	3335	Φ0.38
		2	753	Φ0.76		2	215	Φ1.89		2	833	Φ0.77
		3	335	Φ1.14		3	95	Φ2.84		3	370	Φ1.15
		4	188	Φ1.52		4	53	Φ3.79		4	208	Φ1.54
		5	120	Φ1.90		5	34	Φ4.74		5	133	Φ1.93
		h(m)	E(lx)	D(m)		h(m)	E(lx)	D(m)		h(m)	E(lx)	D(m)
		1	958	Φ0.97		1	395	Φ1.56		1	475	Φ1.60
		2	239	Φ1.94		2	98	Φ3.13		2	118	Φ3.20
		3	106	Φ2.91		3	43	Φ4.70		3	52	Φ4.80
		4	59	Φ3.88		4	24	Φ6.27		4	29	Φ6.40
		5	38	Φ4.85		5	15	Φ7.84		5	19	Φ8.00




小型化灯具，去主灯空间实现点阵应用

Miniaturized lamps and lanterns, go to the main lamp space to realize dot matrix application

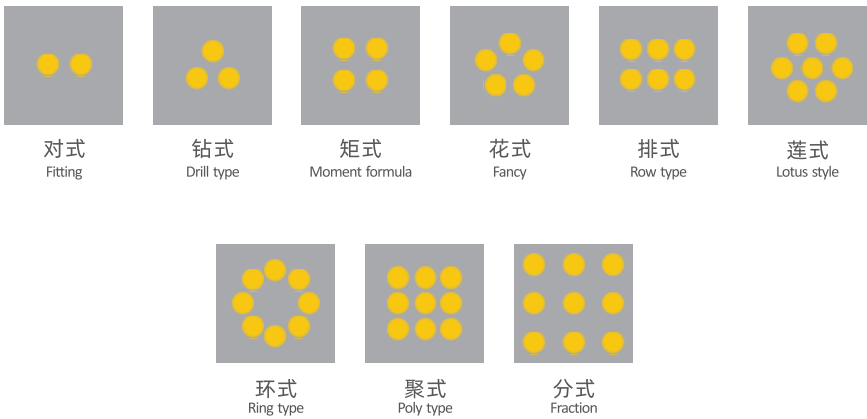

基本参数 Specification	H-LA217S	H-LA217M
功率 Power	1W	1W
光效 Luminous Efficacy	50lm/W	
色温 CCT	3000K/4000K/5000K	
显色指数 CRI	≥90	
光束角 Beam Angle	36°	15°
材质 Material	铝 Aluminium	
外观颜色 Finish	● 氧化砂黑 Oxidized sand black	



配光参数： IES	1W 15° 4000K			1W 36° 4000K		
	h(m)	E(lx)	D(m)	h(m)	E(lx)	D(m)
	1	847	Φ0.28	1	216	Φ0.60
	2	211	Φ0.57	2	54	Φ1.20
	3	94	Φ0.85	3	24	Φ1.80
	4	53	Φ1.14	4	13	Φ2.40
	5	33	Φ1.42	5	8	Φ3.00




基本参数 Specification	H-LA041S	H-LA041M	H-LA041L
功率 Power	5W	7W	9W
光效 Luminous Efficacy	60lm/W		
色温 CCT	3000K/4000K/5000K		
显色指数 CRI	≥90		
光束角 Beam Angle	15°/24°/36°/50°		
材质 Material	铝 Aluminium		
外观颜色 Finish	● 哑白+银灰 Matte White+Silver Grey		

配光参数：
IES
H-LA041S
H-LA041M
H-LA041L

配光参数： IES H-LA041S H-LA041M H-LA041L	5W 15° 4000K			5W 24° 4000K			5W 36° 4000K		
	h(m)	E(lx)	D(m)	h(m)	E(lx)	D(m)	h(m)	E(lx)	D(m)
	1	2253	Φ0.33	1	1126	Φ0.50	1	634	Φ0.72
	2	563	Φ0.66	2	281	Φ1.00	2	158	Φ1.44
	3	250	Φ0.99	3	125	Φ1.50	3	70	Φ2.16
	4	140	Φ1.32	4	70	Φ2.01	4	39	Φ2.88
	5	90	Φ1.65	5	45	Φ2.51	5	25	Φ3.60
	5W 50° 4000K			7W 15° 4000K			7W 24° 4000K		
	h(m)	E(lx)	D(m)	h(m)	E(lx)	D(m)	h(m)	E(lx)	D(m)
	1	257	Φ1.13	1	3956	Φ0.27	1	1911	Φ0.44
	2	64	Φ2.26	2	989	Φ0.54	2	477	Φ0.88
	3	28	Φ3.39	3	439	Φ0.81	3	212	Φ1.33
	4	16	Φ4.52	4	247	Φ1.08	4	119	Φ1.77
	5	10	Φ5.65	5	158	Φ1.35	5	76	Φ2.22
	7W 36° 4000K			7W 50° 4000K			9W 15° 4000K		
	h(m)	E(lx)	D(m)	h(m)	E(lx)	D(m)	h(m)	E(lx)	D(m)
	1	918	Φ0.67	1	531	Φ0.81	1	4185	Φ0.30
	2	229	Φ1.34	2	132	Φ1.62	2	1046	Φ0.60
	3	102	Φ2.01	3	59	Φ2.43	3	465	Φ0.90
	4	57	Φ2.68	4	33	Φ3.24	4	261	Φ1.20
	5	36	Φ3.35	5	21	Φ4.06	5	167	Φ1.51
	9W 24° 4000K			9W 36° 4000K			9W 50° 4000K		
	h(m)	E(lx)	D(m)	h(m)	E(lx)	D(m)	h(m)	E(lx)	D(m)
	1	3220	Φ0.43	1	1657	Φ0.64	1	1050	Φ0.83
	2	805	Φ0.87	2	414	Φ1.29	2	262	Φ1.67
	3	357	Φ1.31	3	184	Φ1.94	3	116	Φ2.50
	4	201	Φ1.74	4	103	Φ2.59	4	65	Φ3.34
	5	128	Φ2.18	5	66	Φ3.24	5	41	Φ4.17

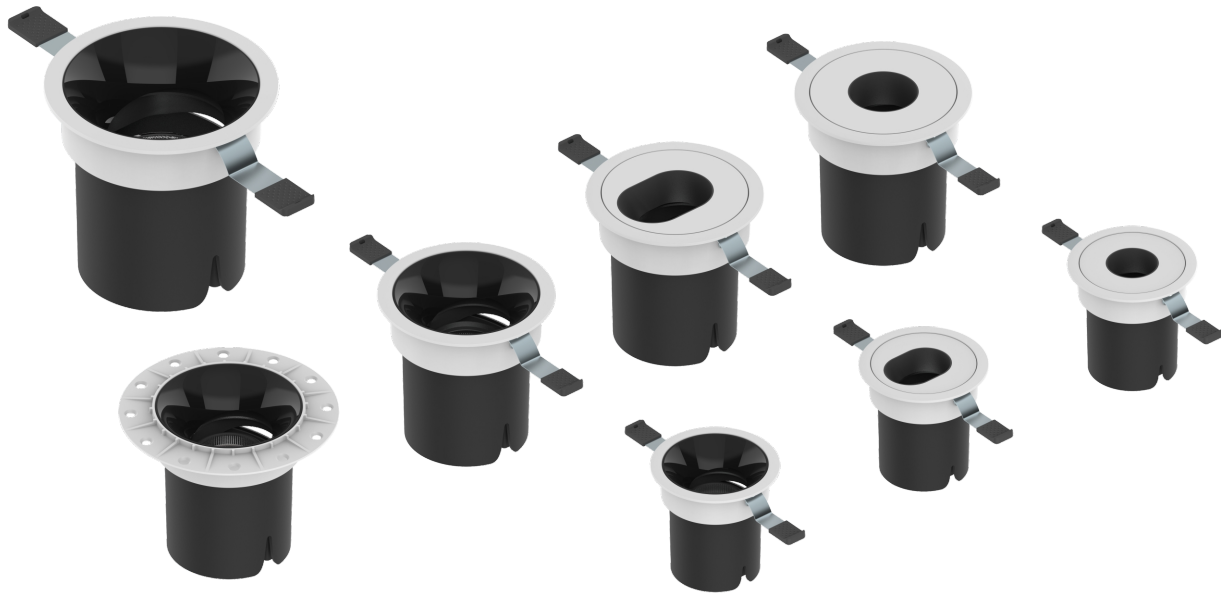


基本参数 Specification									
	H-LA098S			H-LA098M			H-LA098L		
功率 Power	5W/7W/9W			9W/12W/15W			18W/24W		
光效 Luminous Efficacy				75lm/W					
色温 CCT				3000K/4000K/5000K					
显色指数 CRI				≥90					
光束角 Beam Angle				15°/24°/36°/50°					
材质 Material				铝 Aluminium					
外观颜色 Finish				● 哑白+砂黑 Matte white + sand black					




基本参数 Specification				
	H-LA098OS		H-LA098OM	
功率 Power	5W/7W/9W		9W/12W/15W	
光效 Luminous Efficacy			50lm/W	
色温 CCT			3000K/4000K/5000K	
显色指数 CRI			≥90	
光束角 Beam Angle			15°/24°/36°/50°	
材质 Material			铝 Aluminium	
外观颜色 Finish			● 哑白+砂黑 Matte white + sand black	



基本参数 Specification				
	H-LA098RS		H-LA098RM	
功率 Power	5W/7W/9W		9W/12W/15W	
光效 Luminous Efficacy			50lm/W	
色温 CCT			3000K/4000K/5000K	
显色指数 CRI			≥90	
光束角 Beam Angle			15°/24°/36°/50°	
材质 Material			铝 Aluminium	
外观颜色 Finish			● 哑白+砂黑 Matte white + sand black	




基本参数
Specification




H-LA098EM

功率 Power	9W/12W/15W
光效 Luminous Efficacy	75lm/W
色温 CCT	3000K/4000K/5000K
显色指数 CRI	≥90
光束角 Beam Angle	15°/24°/36°/50°
材质 Material	铝 Aluminium
外观颜色 Finish	哑白+砂黑 Matte white + sand black



基本参数
Specification




H-LA098EOM

功率 Power	9W/12W/15W
光效 Luminous Efficacy	50lm/W
色温 CCT	3000K/4000K/5000K
显色指数 CRI	≥90
光束角 Beam Angle	15°/24°/36°/50°
材质 Material	铝 Aluminium
外观颜色 Finish	哑白+砂黑 Matte white + sand black




基本参数
Specification




H-LA098ERM

功率 Power	9W/12W/15W
光效 Luminous Efficacy	50lm/W
色温 CCT	3000K/4000K/5000K
显色指数 CRI	≥90
光束角 Beam Angle	15°/24°/36°/50°
材质 Material	铝 Aluminium
外观颜色 Finish	哑白+砂黑 Matte white + sand black


配光参数：
IES




h(m)	E(lx)	D(m)
1	1644	Φ0.30
2	411	Φ0.61
3	182	Φ0.92
4	102	Φ1.23
5	65	Φ1.54




h(m)	E(lx)	D(m)
1	1064	Φ0.50
2	265	Φ1.01
3	118	Φ1.52
4	66	Φ2.02
5	42	Φ2.53




h(m)	E(lx)	D(m)
1	1065	Φ0.58
2	266	Φ1.16
3	118	Φ1.74
4	66	Φ2.32
5	42	Φ2.91




h(m)	E(lx)	D(m)
1	595	Φ0.79
2	148	Φ1.58
3	66	Φ2.37
4	37	Φ3.16
5	23	Φ3.95




h(m)	E(lx)	D(m)
1	3012	Φ0.31
2	753	Φ0.62
3	334	Φ0.93
4	188	Φ1.25
5	120	Φ1.56




h(m)	E(lx)	D(m)
1	2161	Φ0.45
2	540	Φ0.90
3	240	Φ1.36
4	135	Φ1.81
5	86	Φ2.27




h(m)	E(lx)	D(m)
1	1939	Φ0.57
2	484	Φ1.14
3	215	Φ1.72
4	121	Φ2.29
5	77	Φ2.86




h(m)	E(lx)	D(m)
1	956	Φ0.79
2	239	Φ1.58
3	106	Φ2.37
4	59	Φ3.16
5	38	Φ3.95




h(m)	E(lx)	D(m)
1	5530	Φ0.29
2	1383	Φ0.59
3	614	Φ0.89
4	345	Φ1.18
5	221	Φ1.48




h(m)	E(lx)	D(m)
1	4812	Φ0.38
2	1203	Φ0.76
3	534	Φ1.14
4	300	Φ1.52
5	192	Φ1.90




h(m)	E(lx)	D(m)
1	2683	Φ0.58
2	670	Φ1.16
3	298	Φ1.74
4	167	Φ2.32
5	107	Φ2.90




h(m)	E(lx)	D(m)
1	1607	Φ0.82
2	401	Φ1.64
3	178	Φ2.47
4	100	Φ3.29
5	64	Φ4.12




h(m)	E(lx)	D(m)
1	14035	Φ0.32
2	3509	Φ0.64
3	1559	Φ0.96
4	877	Φ1.28
5	561	Φ1.60



h(m)	E(lx)	D(m)
1	9521	Φ0.43
2	2380	Φ0.86
3	1058	Φ1.29
4	595	Φ1.72
5	380	Φ2.15



h(m)	E(lx)	D(m)
1	5525	Φ0.65
2	1381	Φ1.31
3	613	Φ1.96
4	345	Φ2.62
5	221	Φ3.27



h(m)	E(lx)	D(m)
1	2351	Φ1.06
2	587	Φ2.13
3	261	Φ3.19
4	146	Φ4.26
5	94	Φ5.32