








基本参数 Specification			
	φ85 H-LB057-2.5	φ110 H-LB057-3	φ140 H-LB057-4
功率 Power	6W	8W	12W
光效 Luminous Efficacy	100lm/W		
色温 CCT	3000K/4000K/5000K		
显色指数 CRI	≥80		
光束角 Beam Angle	100°		
材质 Material	铁 Iron		
外观颜色 Finish	● 哑白 Matt white		

		
	φ165 H-LB057-5	φ220 H-LB057-8
基本参数 Specification	15W	22W
功率 Power	100lm/W	
光效 Luminous Efficacy	3000K/4000K/5000K	
色温 CCT	≥80	
显色指数 CRI	100°	
光束角 Beam Angle	铁 Iron	
材质 Material	● 哑白 Matt white	
外观颜色 Finish		



配光参数：


IES


	6W 100° 4000K		8W 100° 4000K		12W 100° 4000K
h(m) E(lx) D(m)	h(m) E(lx) D(m)	h(m) E(lx) D(m)	h(m) E(lx) D(m)	h(m) E(lx) D(m)	h(m) E(lx) D(m)
1 230 Φ2.60	1 332 Φ2.57	1 538 Φ2.62	1 1005 Φ2.67	1 538 Φ2.62	1 538 Φ2.62
2 57 Φ5.20	2 83 Φ5.15	2 83 Φ5.15	2 251 Φ5.35	2 135 Φ5.24	2 135 Φ5.24
3 25 Φ7.81	3 36 Φ7.72	3 36 Φ7.72	3 111 Φ8.02	3 60 Φ7.86	3 60 Φ7.86
4 14 Φ10.4	4 20 Φ10.3	4 20 Φ10.3	4 63 Φ10.6	4 34 Φ10.4	4 34 Φ10.4
5 9 Φ13.0	5 13 Φ12.8	5 13 Φ12.8	5 40 Φ13.3	5 21 Φ13.1	5 21 Φ13.1







基本参数 Specification		
	φ84 H-LB038-2.5	φ110 H-LB038-3
功率 Power	6W	9W
光效 Luminous Efficacy	105lm/W	
色温 CCT	3000K/4000K/5000K	
显色指数 CRI	≥80	
光束角 Beam Angle	90°	
材质 Material	PC	
外观颜色 Finish	● 白色+黑色 White + Black	

SMD
light source style




基本参数 Specification		
	φ160 H-LB038-5	φ214 H-LB038-8
功率 Power	16W	26W
光效 Luminous Efficacy	125lm/W	
色温 CCT	3000K/4000K/5000K	
显色指数 CRI	≥80	
光束角 Beam Angle	90°	
材质 Material	PC	
外观颜色 Finish	● 白色+黑色 White + Black	

配光参数： IES		6W 90° 4000K		9W 90° 4000K		16W 90° 4000K
	h(m) E(lx) D(m)	h(m) E(lx) D(m)	h(m) E(lx) D(m)	h(m) E(lx) D(m)	h(m) E(lx) D(m)	h(m) E(lx) D(m)
		26W 90° 4000K				
	h(m) E(lx) D(m)	h(m) E(lx) D(m)				
	1 295 Φ2.11	1 442 Φ2.10	1 966 Φ2.23			
	2 73 Φ4.23	2 110 Φ4.20	2 241 Φ4.47			
	3 32 Φ6.35	3 49 Φ6.31	3 107 Φ6.71			
	4 18 Φ8.46	4 27 Φ8.41	4 61 Φ8.95			
	5 11 Φ10.58	5 17 Φ10.52	5 38 Φ11.19			





3000K-6500K



基本参数 Specification	H-LB041-2.5	H-LB041-3
功率 Power	10W	18W
光效 Luminous Efficacy	120lm/W	
色温 CCT	3000K/4000K/5000K	
显色指数 CRI	≥80	
光束角 Beam Angle	75°	
材质 Material	铝 Aluminium	
外观颜色 Finish	白色+砂黑 White + Sand black	


COB
light source style

外置驱动
External drive




基本参数 Specification	H-LB041-5	H-LB041-8
功率 Power	28W	40W
光效 Luminous Efficacy	120lm/W	
色温 CCT	3000K/4000K/5000K	
显色指数 CRI	≥80	
光束角 Beam Angle	75°	
材质 Material	铝 Aluminium	
外观颜色 Finish	白色+砂黑 White + Sand black	


配光参数：
IES




h(m)	E(lx)	D(m)
1	339	Φ2.21
2	84	Φ4.44
3	37	Φ6.66
4	20	Φ8.88
5	12	Φ11.0




h(m)	E(lx)	D(m)
1	508	Φ2.20
2	126	Φ4.41
3	56	Φ6.62
4	49	Φ8.83
5	19	Φ11.04



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1110	Φ2.34
2	277	Φ4.69
3	123	Φ7.04
4	69	Φ9.39
5	43	Φ11.74




h(m)	E(lx)	D(m)
1	1696	Φ2.31
2	423	Φ4.63
3	187	Φ6.95
4	105	Φ9.27
5	67	Φ11.59

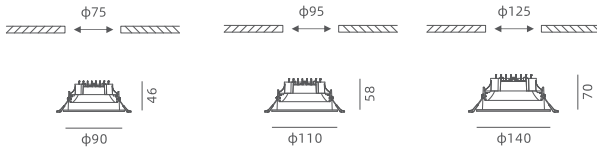


基本参数 Specification	H-LB013-2.5	H-LB013-3	H-LB013-4
功率 Power	9W	15W	20W
光效 Luminous Efficacy	100lm/W		
色温 CCT	3000K/4000K/5000K		
显色指数 CRI	≥90		
光束角 Beam Angle	70°		
材质 Material	铝 Aluminium		
外观颜色 Finish	哑白 Matt white		




基本参数 Specification	H-LB013-5	H-LB013-6
功率 Power	30W	40W
光效 Luminous Efficacy	100lm/W	
色温 CCT	3000K/4000K/5000K	
显色指数 CRI	≥90	
光束角 Beam Angle	70°	
材质 Material	铝 Aluminium	
外观颜色 Finish	哑白 Matt white	




配光参数：
IES




h(m)	E(lx)	D(m)
1	369	Φ1.78
2	92	Φ3.56
3	41	Φ5.33
4	23	Φ7.11
5	14	Φ8.89




h(m)	E(lx)	D(m)
1	729	Φ1.81
2	182	Φ3.61
3	81	Φ5.42
4	45	Φ7.23
5	29	Φ9.04



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1063	Φ1.84
2	265	Φ3.68
3	118	Φ5.53
4	66	Φ7.37
5	42	Φ9.21



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1817	Φ1.89
2	454	Φ3.78
3	201	Φ5.67
4	113	Φ7.56
5	72	Φ9.45




h(m)	E(lx)	D(m)
1	2341	Φ1.91
2	585	Φ3.82
3	260	Φ5.73
4	146	Φ7.64
5	93	Φ9.55




基本参数
Specification


功率 Power	20W	25W	30W	40W
光效 Luminous Efficacy	120lm/W			
色温 CCT	3000K/4000K/5000K			
显色指数 CRI	≥90			
光束角 Beam Angle	80°			
材质 Material	铝 Aluminium			
外观颜色 Finish	● 砂白+砂黑 Sand white+Sand black			

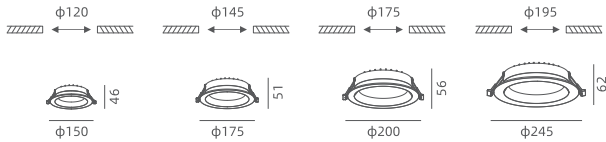


配光参数：
IES




h(m)	E(lx)	D(m)
1	1021	Φ1.61
2	255	Φ3.21
3	113	Φ4.82
4	63	Φ6.43
5	40	Φ8.04



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1245	Φ1.59
2	311	Φ3.19
3	138	Φ4.78
4	77	Φ6.37
5	49	Φ7.97



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1569	Φ1.63
2	392	Φ3.25
3	174	Φ4.88
4	98	Φ6.51
5	62	Φ8.13




h(m)	E(lx)	D(m)
1	2059	Φ1.65
2	514	Φ3.30
3	228	Φ4.95
4	128	Φ6.60
5	82	Φ8.25




基本参数
Basic Parameters


功率 Power	80W
光通量 Luminous flux	80lm/W
色温 CCT	3000K/4000K/5000K
显色指数 CRI	≥90
光束角 Beam angle	12°/24°
材质 Material	铝 Aluminium
外观颜色 Finish	● 砂白 Sand white




H-LB004



配光参数：
IES



h(m)	E(lx)	D(m)
1	52241	Φ0.27
2	13060	Φ0.54
3	5804	Φ0.82
4	3265	Φ1.09
5	2089	Φ1.36



h(m)	E(lx)	D(m)
1	25252	Φ0.51
2	6313	Φ1.02
3	2805	Φ1.52
4	1578	Φ2.03
5	1010	Φ2.54

基本参数
Specification

功率 Power7W/9W/12W

光效 Luminous Efficacy80lm/W

色温 CCT3000K/4000K/5000K

显色指数 CRI≥95

光束角 Beam Angle24°/36°

材质 Material铝 Aluminium

外观颜色 Finish哑白 Matt white

基本参数
Specification

功率 Power7W/9W/12W

光效 Luminous Efficacy80lm/W

色温 CCT3000K/4000K/5000K

显色指数 CRI≥95

光束角 Beam Angle24°/36°

材质 Material铝 Aluminium

外观颜色 Finish哑白 Matt white

配光参数： IES H-LB061S		12W	24°	4000K	h(m)	E(lx)	D(m)		12W	36°	4000K	h(m)	E(lx)	D(m)

配光参数： IES H-LB060S		12W	24°	4000K	h(m)	E(lx)	D(m)		12W	36°	4000K	h(m)	E(lx)	D(m)

基本参数
Specification

功率 Power10W/15W20W/24W30W/35W

光效 Luminous Efficacy90lm/W

色温 CCT3000K/4000K/5000K

显色指数 CRI≥90

光束角 Beam Angle24°/36°/50°

材质 Material铝 Aluminium

外观颜色 Finish砂白 Sand white

配光参数：
IES


	15W	24°	4000K	h(m)	E(lx)	D(m)		15W	36°	4000K	h(m)	E(lx)	D(m)		15W	50°	4000K	h(m)	E(lx)	D(m)

	24W	24°	4000K	h(m)	E(lx)	D(m)		24W	36°	4000K	h(m)	E(lx)	D(m)		24W	50°	4000K	h(m)	E(lx)	D(m)

	35W	24°	4000K	h(m)	E(lx)	D(m)		35W	36°	4000K	h(m)	E(lx)	D(m)		35W	50°	4000K	h(m)	E(lx)	D(m)



基本参数
Basic Parameters



H-LB023-1

功率 Power	9W
光通量 Luminous flux	85lm/W
色温 CCT	3000K/4000K/5000K
显色指数 CRI	≥90
光束角 Beam angle	15°/24°/36°
材质 Material	铝 Aluminium
外观颜色 Finish	● 砂白 Sand white


配光参数： IES		9W 15° 4000K				9W 24° 4000K				9W 36° 4000K		
		h(m)	E(lx)	D(m)		h(m)	E(lx)	D(m)		h(m)	E(lx)	D(m)
		1	4449	Φ0.27		2	618	Φ0.90		2	447	Φ1.24
		2	1112	Φ0.54		3	275	Φ1.34		3	198	Φ1.87
		3	494	Φ0.81		4	154	Φ1.79		4	111	Φ2.49
		4	278	Φ1.08		5	99	Φ2.24		5	71	Φ3.11
		5	177	Φ1.34		6	68	Φ2.69		6	49	Φ3.73

单头、双头可选
单、双头可选，满足不同照明需要。

Single head and double head optional
Single and double heads can be selected to meet different lighting needs.



基本参数
Basic Parameters



H-LB023-2

功率 Power	2x9W
光通量 Luminous flux	85lm/W
色温 CCT	3000K/4000K/5000K
显色指数 CRI	≥90
光束角 Beam angle	15°/24°/36°
材质 Material	铝 Aluminium
外观颜色 Finish	● 砂白 Sand white

配光参数： IES		2x9W 15° 4000K				2x9W 24° 4000K				2x9W 36° 4000K		
		h(m)	E(lx)	D(m)		h(m)	E(lx)	D(m)		h(m)	E(lx)	D(m)
		2	1970	Φ0.57		2	1275	Φ0.89		2	973	Φ1.19
		3	875	Φ0.86		3	566	Φ1.34		3	432	Φ1.78
		4	492	Φ1.15		4	318	Φ1.78		4	243	Φ2.37
		5	315	Φ1.44		5	204	Φ2.23		5	155	Φ2.96
		6	218	Φ1.72		6	141	Φ2.67		6	108	Φ3.56