

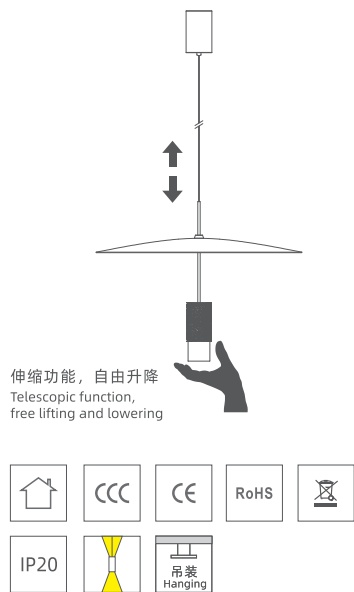


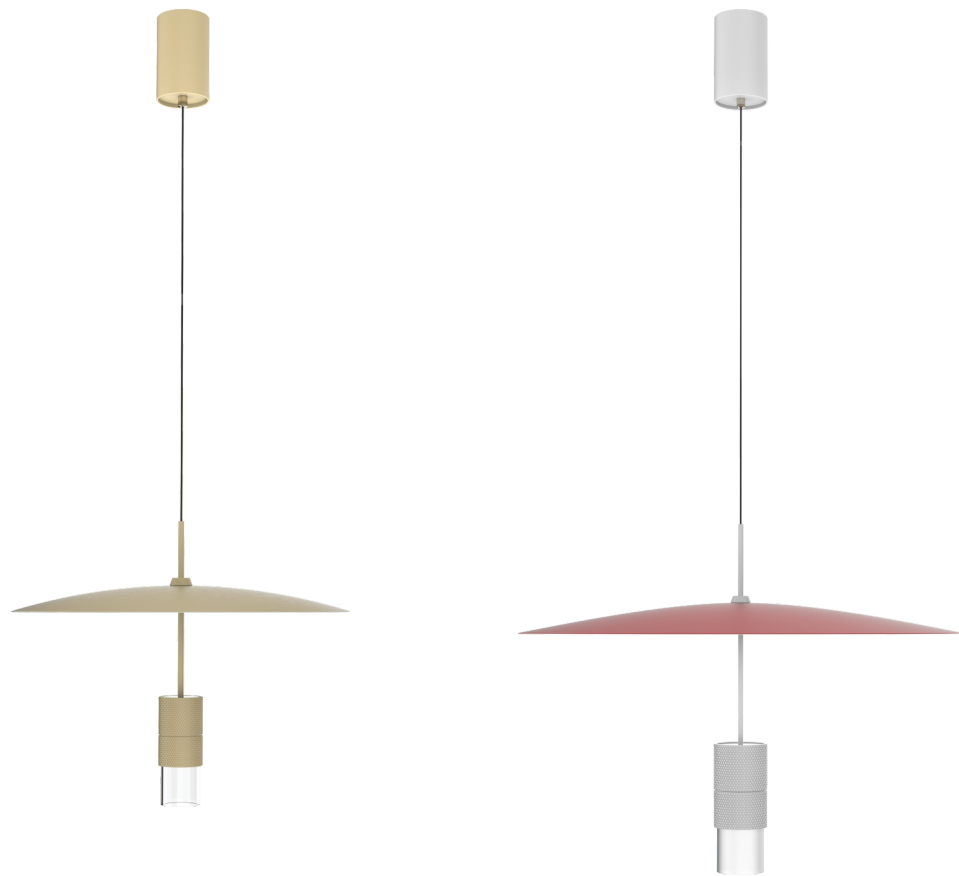


基本参数
Specification


光源 light Source	上Up2835 3V 1W + 下Down COB	
功率 Power	12W	18W
光效 Luminous Efficacy	80lm/W	95lm/W
色温 CCT	3000K/4000K	
显色指数 CRI	≥90	
光束角 Beam Angle	上Up 100°+下Down 24°/36°	
材质 Material	铝 Aluminium	
外观颜色 Finish	● 白+橙红 white+orange red ● 喷油金 Painting Gold	

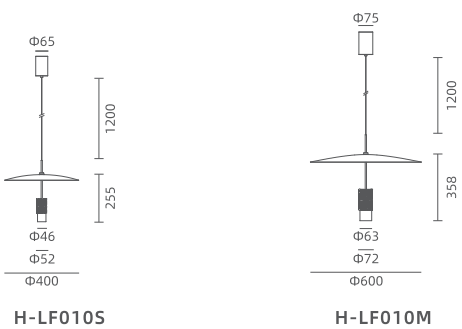

下发光Glow Down



下发光Glow Down





配光参数：
IES




基本参数
Specification


光源 light Source	2835 9V 1W	
功率 Power	9W	
光效 Luminous Efficacy	70lm/W	
色温 CCT	3000K/4000K	
显色指数 CRI	≥90	
光束角 Beam Angle	80°	
材质 Material	铝 Aluminium	
外观颜色 Finish	● 砂白 Sand white ● 砂黑 Sand black ● 拉丝金 Brushed gold	



配光参数：
IES







伸缩功能，自由升降
Telescopic function,
free lifting and lowering



基本参数 Specification		H-LB020DY-1
功率 Power		12W
光效 Luminous Efficacy		75lm/W
色温 CCT		3000K/4000K
显色指数 CRI		≥90
光束角 Beam Angle		24°/55°
材质 Material		铝 Aluminium
外观颜色 Finish	砂黑+电镀黑 Sand black+Electroplated black 哑白+喷油金 Matte white+Oil spray gold	


配光参数：
IES



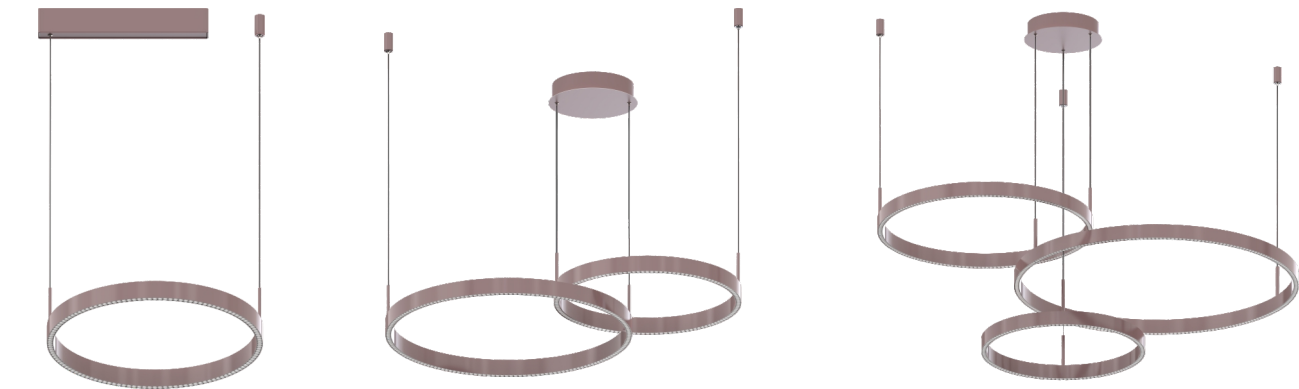



基本参数
Basic Parameters

	H-LF0085-1	H-LF008M-1	H-LF008L-1
功率 Power	35W	45W	55W
光通量 Luminous flux	70lm/W		
色温 CCT	3000K-4000K		
显色指数 CRI	≥90		
光束角 Beam angle	40°		
材质 Material	铝材+硅胶 Aluminium+silica gel		
外观颜色 Finish	典紫色 Classic Purple		




基本参数
Basic Parameters

	H-LF008-2
功率 Power	80W
光通量 Luminous flux	70lm/W
色温 CCT	3000K-4000K
显色指数 CRI	≥90
光束角 Beam angle	40°
材质 Material	铝材+硅胶 Aluminium+silica gel
外观颜色 Finish	典紫色 Classic Purple




基本参数
Basic Parameters

	H-LF008-3
功率 Power	135W
光通量 Luminous flux	70lm/W
色温 CCT	3000K-4000K
显色指数 CRI	≥90
光束角 Beam angle	40°
材质 Material	铝材+硅胶 Aluminium+silica gel
外观颜色 Finish	典紫色 Classic Purple

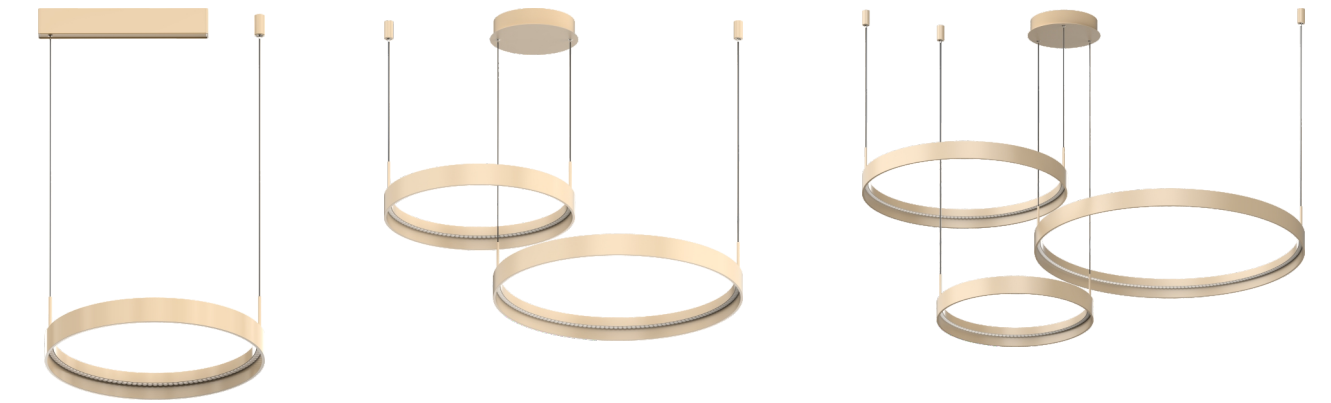


基本参数
Basic Parameters

	H-LF009S-1	H-LF009M-1	H-LF009L-1
功率 Power	35W	45W	55W
光通量 Luminous flux	65lm/W		
色温 CCT	3000K-4000K		
显色指数 CRI	≥90		
光束角 Beam angle	40°		
材质 Material	铝材+硅胶 Aluminium+silica gel		
外观颜色 Finish	● 金色 Golden		




基本参数
Basic Parameters

	H-LF009-2
功率 Power	80W
光通量 Luminous flux	65lm/W
色温 CCT	3000K-4000K
显色指数 CRI	≥90
光束角 Beam angle	40°
材质 Material	铝材+硅胶 Aluminium+silica gel
外观颜色 Finish	● 金色 Golden





基本参数
Basic Parameters

	H-LF009-3
功率 Power	135W
光通量 Luminous flux	65lm/W
色温 CCT	3000K-4000K
显色指数 CRI	≥90
光束角 Beam angle	40°
材质 Material	铝材+硅胶 Aluminium+silica gel
外观颜色 Finish	● 金色 Golden





基本参数
Basic Parameters

功率 Power	35W
光通量 Luminous flux	75lm/W
色温 CCT	3000K-4000K
显色指数 CRI	≥90
光束角 Beam angle	60°
材质 Material	铝材+硅胶 Aluminium+silica gel
外观颜色 Finish	○ 砂白 Sand white ● 砂黑 Sand black ● 拉丝金 Brushed gold

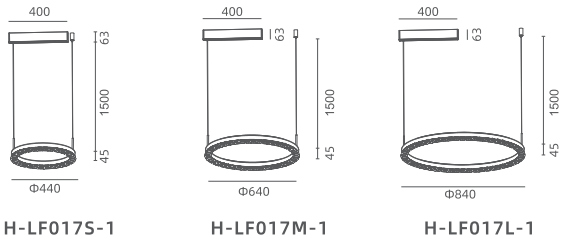


基本参数
Basic Parameters






功率 Power	80W
光通量 Luminous flux	75lm/W
色温 CCT	3000K-4000K
显色指数 CRI	≥90
光束角 Beam angle	60°
材质 Material	铝材+硅胶 Aluminium+silica gel
外观颜色 Finish	○ 砂白 Sand white ● 砂黑 Sand black ● 拉丝金 Brushed gold








基本参数
Basic Parameters

功率 Power	135W
光通量 Luminous flux	75lm/W
色温 CCT	3000K-4000K
显色指数 CRI	≥90
光束角 Beam angle	60°
材质 Material	铝材+硅胶 Aluminium+silica gel
外观颜色 Finish	○ 砂白 Sand white ● 砂黑 Sand black ● 拉丝金 Brushed gold

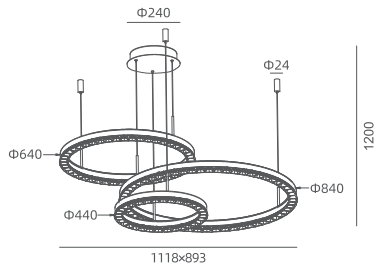

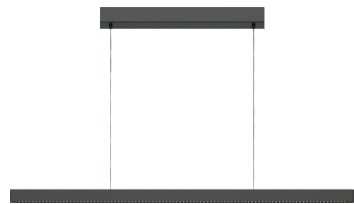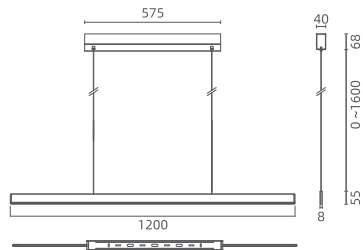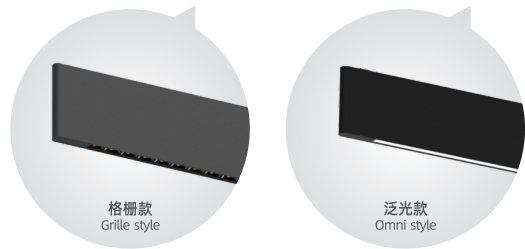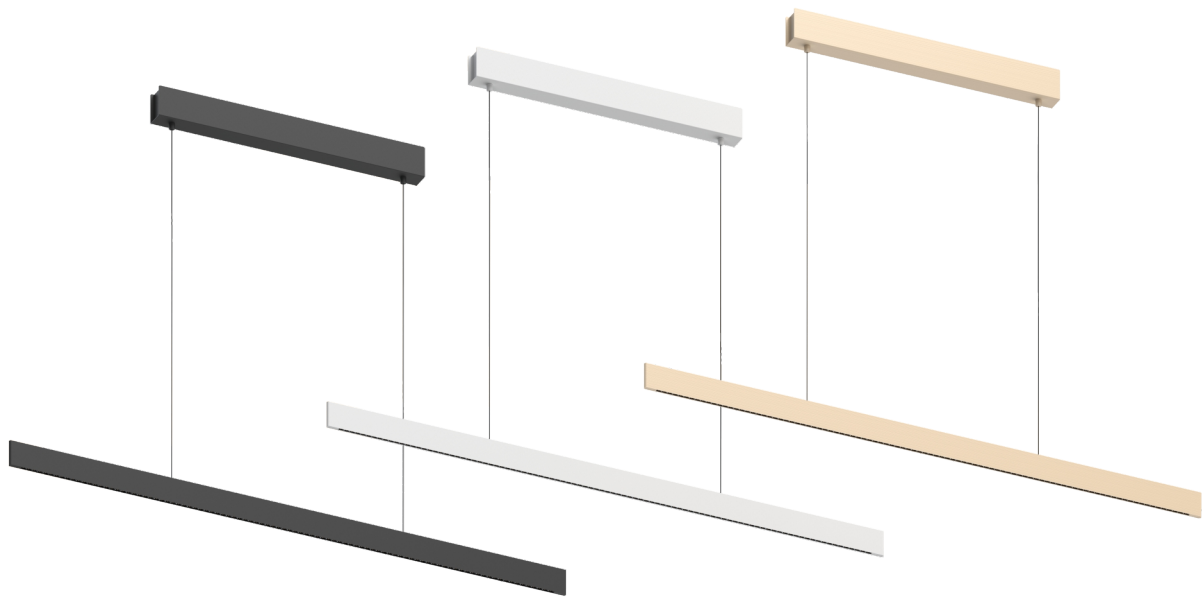


基本参数 Specification	H-LE006SS-12-AA	H-LE006SS-12-BA
款式 Style	格栅款 Grille style	泛光款 Omni style
光源 light Source	上Up2835 3V 0.5W+下Down2835 3V 0.5W	
功率 Power	上Up 10W+下Down 26W	
光效 Luminous Efficacy	上Up 50lm/W+下Down 50lm/W	
色温 CCT	3000K/3500K/4000K	
显色指数 CRI	≥90	
光束角 Beam Angle	上Up 100°+下Down 60°	上Up 100°+下Down 100°
材质 Material	铝 Aluminium	
外观颜色 Finish	○ 砂白 Sand white ● 砂黑 Sand black ● 拉丝金 Brushed gold	

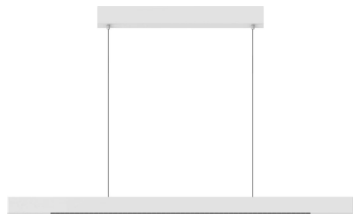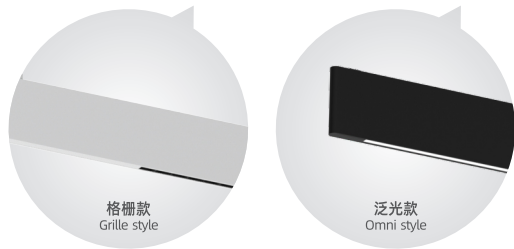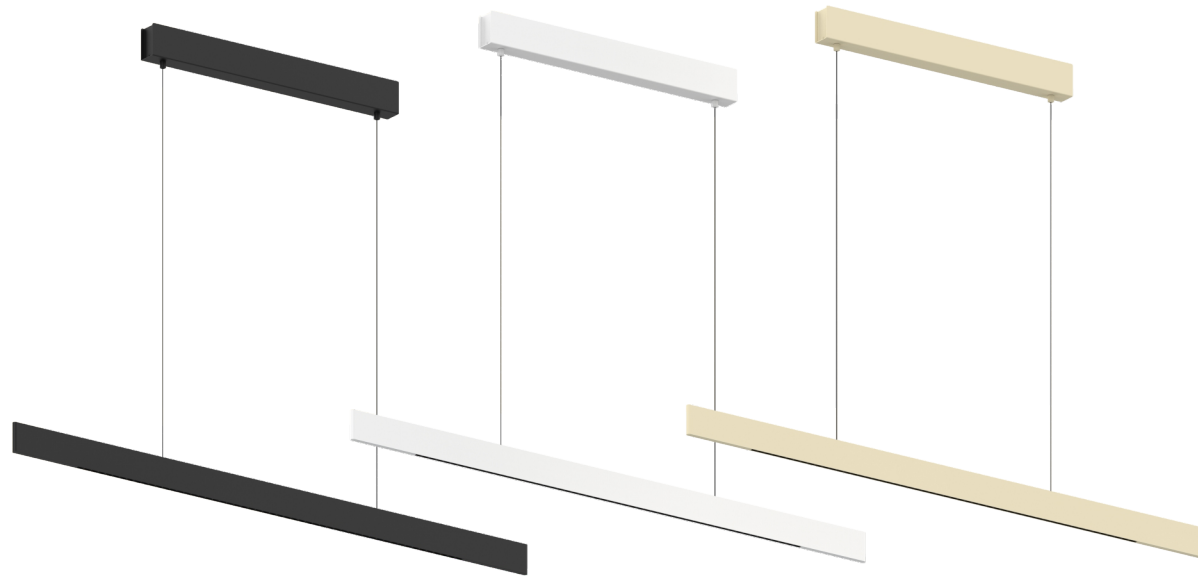


基本参数 Specification	H-LE006S-12-AA	H-LE006S-12-BA
款式 Style	格栅款 Grille style	泛光款 Omni style
光源 light Source	上Up2835 3V 0.5W+下Down2835 6V 1W	2835 3V 0.5W
功率 Power	上Up 10W+下Down 26W	
光效 Luminous Efficacy	上Up 50lm/W+下Down 50lm/W	
色温 CCT	3000K/3500K/4000K	
显色指数 CRI	≥90	
光束角 Beam Angle	上Up 100°+下Down 55°	上Up 100°+下Down 100°
材质 Material	铝 Aluminium	
外观颜色 Finish	○ 砂白 Sand white ● 砂黑 Sand black ● 拉丝金 Brushed gold	


配光参数：
IES



Up 100°	36W	4000K
h(m)	E(lx)	D(m)
1	129	Φ2.83
2	32	Φ5.67
3	14	Φ8.51
4	8	Φ11.35
5	5	Φ14.19




36W	60°	4000K
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1468	Φ1.01
2	367	Φ2.03
3	163	Φ3.05
4	91	Φ4.07
5	58	Φ5.09




Down 100°	36W	4000K
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1158	Φ0.89
2	290	Φ1.78
3	129	Φ2.67
4	73	Φ3.56
5	48	Φ4.45


配光参数：
IES






Up 100°	36W	4000K
h(m)	E(lx)	D(m)
1	330	Φ1.64
2	82	Φ3.28
3	36	Φ4.93
4	20	Φ6.57
5	13	Φ8.21






36W	55°	4000K
h(m)	E(lx)	D(m)
1	673	Φ0.89
2	168	Φ1.78
3	74	Φ2.67
4	42	Φ3.57
5	26	Φ4.46



Down 100°	36W	4000K
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1157	Φ0.88
2	289	Φ1.77
3	128	Φ2.66
4	72	Φ3.55
5	46	Φ4.44

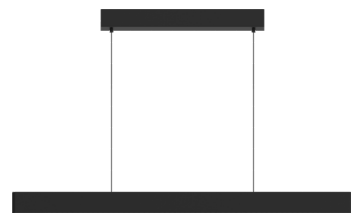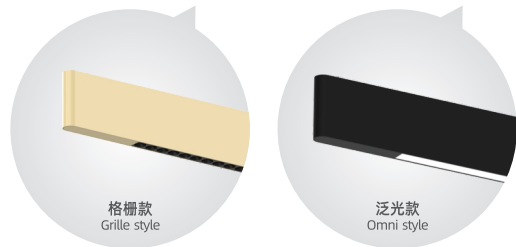


基本参数 Specification		H-LE006M-12-AA	H-LE006M-12-BA
款式 Style		格栅款 Grille style	泛光款 Omni style
光源 light Source		上Up2835 3V 0.5W + 下Down2835 6V 1W	2835 3V 0.5W
功率 Power		上Up 10W+下Down 26W	
光效 Luminous Efficacy		上Up 55lm/W+下Down 65lm/W	
色温 CCT		3000K/3500K/4000K	
显色指数 CRI		≥90	
光束角 Beam Angle		上Up 100°+下Down 24°/36°	上Up 100°+下Down 100°
材质 Material		铝 Aluminium	
外观颜色 Finish		● 砂白 Sand white ● 砂黑 Sand black ● 拉丝金 Brushed gold	




基本参数 Specification		H-LE007M-12-A
款式 Style		格栅款 Grille style
光源 light Source		3030 6V 1W
功率 Power		36W
光效 Luminous Efficacy		75lm/W
色温 CCT		3000K/3500K/4000K
显色指数 CRI		≥90
光束角 Beam Angle		60°/80°
材质 Material		铝 Aluminium
外观颜色 Finish		● 砂白 Sand white ● 砂黑 Sand black ● 拉丝金 Brushed gold


配光参数：
IES



Up 100°	36W	4000K
h(m)	E(lx)	D(m)
1	289	Φ2.03
2	72	Φ4.07
3	32	Φ6.10
4	18	Φ8.14
5	11	Φ10.17




36°	36W	4000K
h(m)	E(lx)	D(m)
1	5245	Φ0.68
2	1311	Φ1.37
3	582	Φ2.06
4	327	Φ2.75
5	209	Φ3.44




Down 100°	36W	4000K
h(m)	E(lx)	D(m)
1	805	Φ2.19
2	201	Φ4.39
3	89	Φ6.58
4	50	Φ8.78
5	32	Φ10.97





配光参数：
IES








60°	36W	4000K
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1003	Φ1.04
2	249	Φ2.09
3	111	Φ3.14
4	62	Φ4.18
5	49	Φ5.23



80°	36W	4000K
h(m)	E(lx)	D(m)
1	839	Φ1.55
2	209	Φ3.11
3	93	Φ4.67
4	52	Φ6.22
5	33	Φ7.78

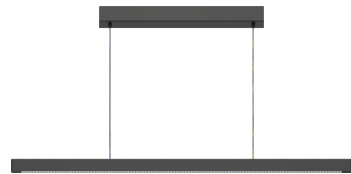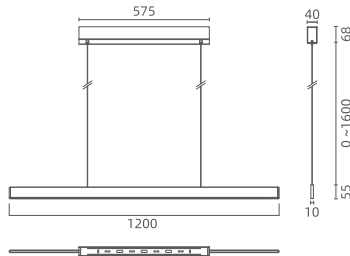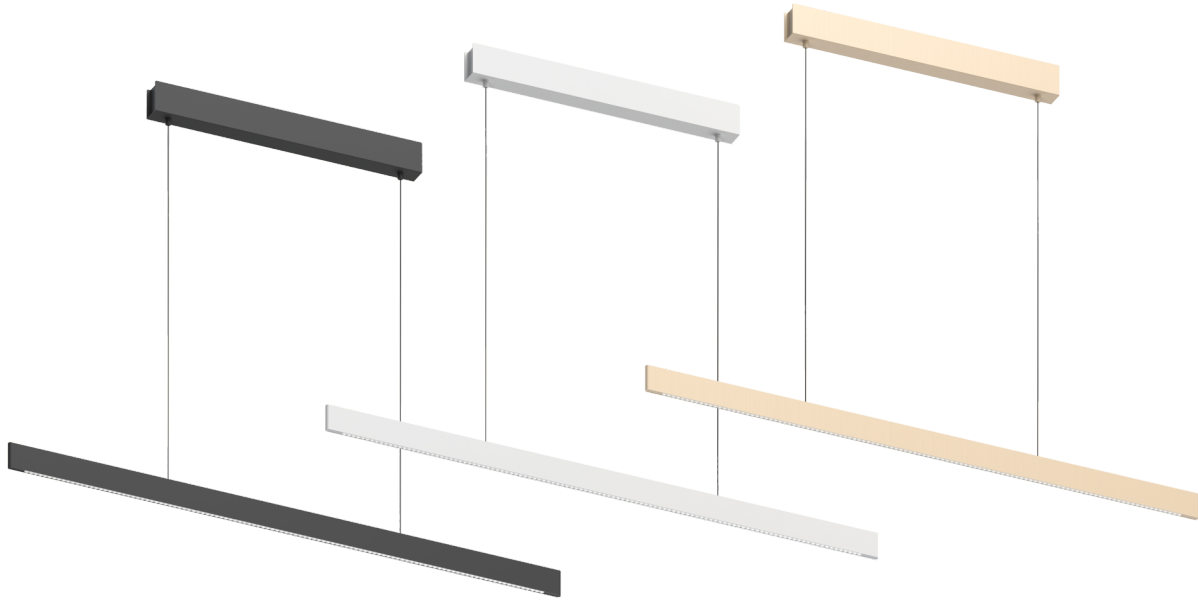


基本参数 Specification	
款式 Style	透镜款 Lens Type
光源 light Source	上Up2835 3V 0.5W + 下Down2835 3V 0.5W
功率 Power	上Up 10W+下Down 26W
光效 Luminous Efficacy	上Up 70lm/W+下Down 90lm/W
色温 CCT	3000K/3500K/4000K
显色指数 CRI	≥90
光束角 Beam Angle	上Up 100°+下Down 40°
材质 Material	铝 Aluminium
外观颜色 Finish	● 砂白 Sand white ● 砂黑 Sand black ● 拉丝金 Brushed gold

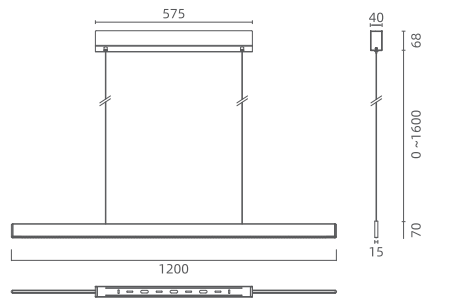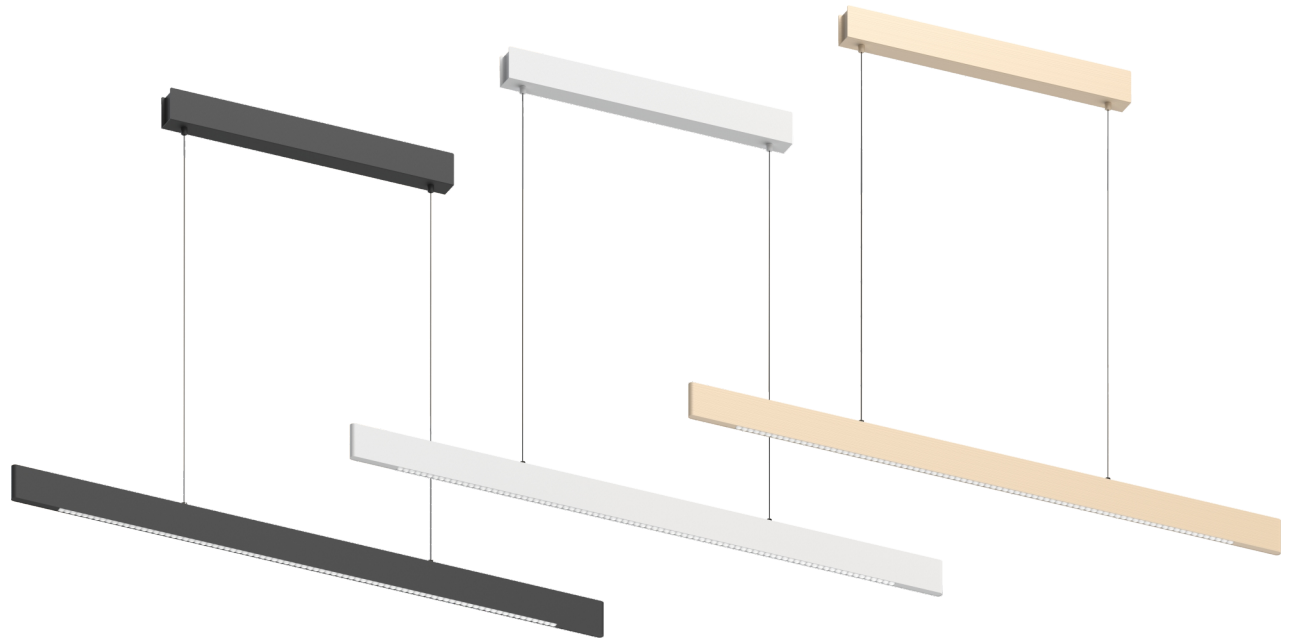


基本参数 Specification	
款式 Style	透镜款 Lens Type
光源 light Source	上Up2835 3V 0.5W + 下Down2835 3V 0.5W
功率 Power	上Up 10W+下Down 26W
光效 Luminous Efficacy	上Up 65lm/W+下Down 90lm/W
色温 CCT	3000K/3500K/4000K
显色指数 CRI	≥90
光束角 Beam Angle	上Up 100°+下Down 40°
材质 Material	铝 Aluminium
外观颜色 Finish	● 砂白 Sand white ● 砂黑 Sand black ● 拉丝金 Brushed gold

配光参数：
IES




Up 100°	36W	4000K
h(m)	E(lx)	D(m)
1	330	Φ1.64
2	82	Φ3.28
3	36	Φ4.93
4	20	Φ6.57
5	13	Φ8.21




下发光Glow Down	36W	40°	4000K
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	675	Φ0.90	
2	170	Φ1.79	
3	76	Φ2.68	
4	45	Φ3.58	
5	28	Φ4.48	


配光参数：
IES



Up 100°	36W	4000K
h(m)	E(lx)	D(m)
1	289	Φ2.03
2	72	Φ4.07
3	32	Φ6.10
4	18	Φ8.14
5	11	Φ10.17




下发光Glow Down	36W	40°	4000K
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	5245	Φ0.68	
2	1311	Φ1.37	
3	582	Φ2.06	
4	327	Φ2.75	
5	209	Φ3.44	




H-LE011S-12-A

基本参数
Specification


款式 Style	透镜款 Lens Type
光源 light Source	上Up2835 3V 0.5W + 下Down2835 3V 0.5W
功率 Power	上Up 10W+下Down 26W
光效 Luminous Efficacy	上Up 70lm/W+下Down 90lm/W
色温 CCT	3000K/3500K/4000K
显色指数 CRI	≥90
光束角 Beam Angle	上Up 100°+下Down 40°
材质 Material	铝 Aluminium
外观颜色 Finish	● 砂白 Sand white ● 砂黑 Sand black ● 拉丝金 Brushed gold




配光参数：
IES



Up 100°	36W	4000K
h(m)	E(lx)	D(m)
1	291	Φ2.04
2	73	Φ4.08
3	33	Φ6.11
4	19	Φ8.16
5	13	Φ10.19



36W	40°	4000K
h(m)	E(lx)	D(m)
1	5248	Φ0.69
2	1313	Φ1.38
3	585	Φ2.07
4	329	Φ2.76
5	210	Φ3.45




H-LE011-12-A

基本参数
Specification


款式 Style	透镜款 Lens Type
光源 light Source	上Up2835 3V 0.5W+下Down2835 3V 0.5W
功率 Power	上Up 10W+下Down 26W
光效 Luminous Efficacy	上Up 65lm/W+下Down 90lm/W
色温 CCT	3000K/3500K/4000K
显色指数 CRI	≥90
光束角 Beam Angle	上Up 100°+下Down 40°
材质 Material	铝 Aluminium
外观颜色 Finish	● 砂白 Sand white ● 砂黑 Sand black ● 拉丝金 Brushed gold





配光参数：
IES



Up 100°	36W	4000K
h(m)	E(lx)	D(m)
1	293	Φ2.05
2	75	Φ4.09
3	35	Φ6.15
4	20	Φ8.20
5	15	Φ10.22




36W	40°	4000K
h(m)	E(lx)	D(m)
1	4555	Φ0.7
2	1139	Φ1.41
3	506	Φ2.11
4	284	Φ2.82
5	182	Φ3.52

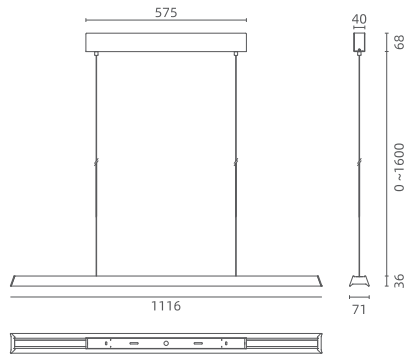


基本参数 Specification	
款式 Style	格栅款 Grille style
光源 light Source	上Up2835 3V 0.5W + 下Down2835 3V 0.5W
功率 Power	上Up 10W+下Down 26W
光效 Luminous Efficacy	上Up 55lm/W+下Down 65lm/W
色温 CCT	3000K/3500K/4000K
显色指数 CRI	≥90
光束角 Beam Angle	上Up 100°+下Down 24°/36°
材质 Material	铝 Aluminium
外观颜色 Finish	○ 砂白 Sand white ● 砂黑 Sand black ● 拉丝金 Brushed gold




配光参数：
IES



上发光Glow Up/Down		Up 100°	4000K
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	302	Φ2.01	
2	75	Φ4.06	
3	38	Φ6.09	
4	20	Φ8.10	
5	12	Φ10.10	




下发光Glow Down		36W	36°	4000K
h(m)	E(lx)	D(m)		
1	5248	Φ0.69		
2	1313	Φ1.38		
3	585	Φ2.08		
4	328	Φ2.76		
5	210	Φ3.46		

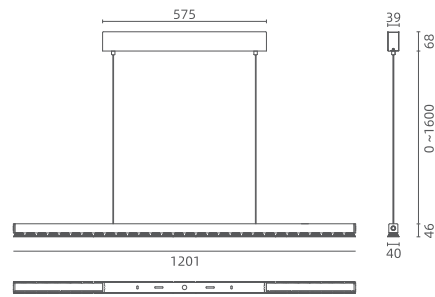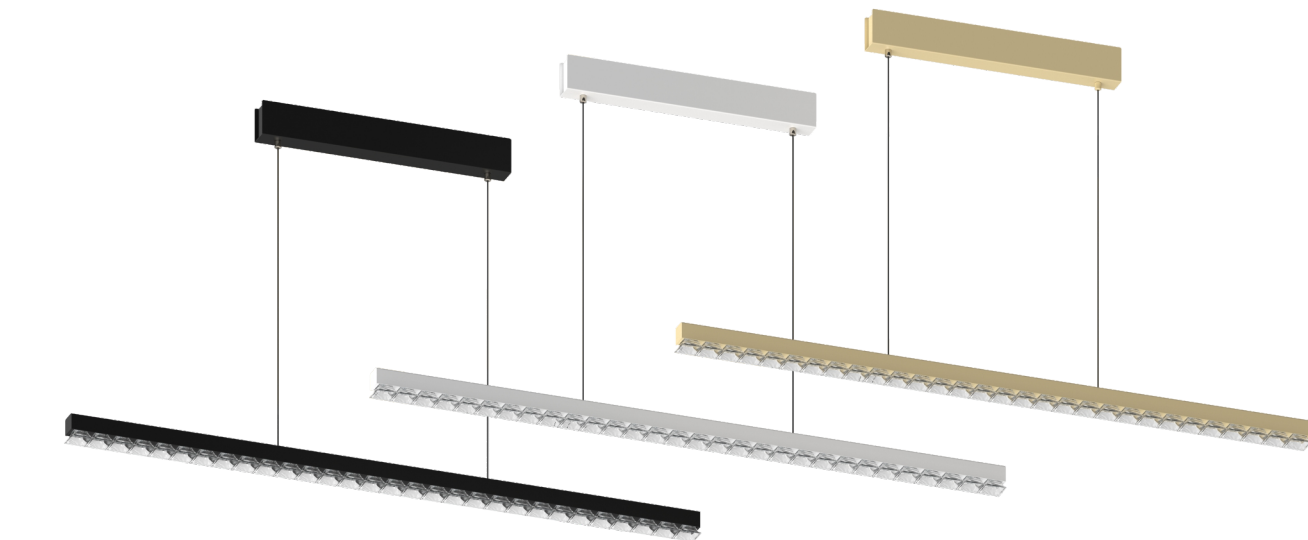

基本参数 Specification	
款式 Style	格栅款 Grille style
光源 light Source	上Up2835 3V 0.2W+下Down3030 6V 1W
功率 Power	上Up 10W+下Down 26W
光效 Luminous Efficacy	上Up 50lm/W+下Down 70lm/W
色温 CCT	3000K/3500K/4000K
显色指数 CRI	≥90
光束角 Beam Angle	上Up 100°+下Down 50°
材质 Material	铝 Aluminium
外观颜色 Finish	○ 砂白 Sand white ● 砂黑 Sand black ● 拉丝金 Brushed gold

配光参数：
IES



下发光Glow Down		36W	50°	4000K
h(m)	E(lx)	D(m)		
1	3477	Φ0.95		
2	869	Φ1.90		
3	386	Φ2.85		
4	217	Φ3.80		
5	139	Φ4.75		