



基本参数 Specification	H-LD069-70	H-LD069-80	H-LD069-90	H-LD069-100
功率 Power	10W/15W	20W/25W	30W/35W	40W/45W
光效 Luminous Efficacy	140lm/W			
色温 CCT	3000K/4000K/5000K			
显色指数 CRI	≥90			
光束角 Beam Angle	24°/36°/60°			
材质 Material	铝 Aluminium			
外观颜色 Finish	● 砂白 Sand white ● 砂黑 Sand black			


选配轨道头 Match Track Adaptor 4线一体化轨道盒 4 Wires Integrated track box




基本参数 Specification	H-LD068
功率 Power	50W
光效 Luminous Efficacy	140lm/W
色温 CCT	3000K/4000K/5000K
显色指数 CRI	≥90
光束角 Beam Angle	24°/40°/60°
材质 Material	铝 Aluminium
外观颜色 Finish	● 砂白 Sand white ● 砂黑 Sand black

选配轨道头 Match Track Adaptor 3线 3 Wires 4线 4 Wires


配光参数：
IES



h(m)	E(lx)	D(m)
1	12189	Φ0.45
2	3047	Φ0.90
3	1354	Φ1.37
4	761	Φ1.82
5	487	Φ2.28




h(m)	E(lx)	D(m)
1	7922	Φ0.69
2	1980	Φ1.39
3	880	Φ2.10
4	495	Φ2.81
5	316	Φ3.50




h(m)	E(lx)	D(m)
1	5458	Φ0.98
2	1364	Φ1.97
3	606	Φ2.95
4	341	Φ3.94
5	218	Φ4.92


配光参数：




h(m)	E(lx)	D(m)
1	9767	Φ0.27
2	2442	Φ0.55
3	1085	Φ0.83
4	610	Φ1.11
5	390	Φ1.39




h(m)	E(lx)	D(m)
1	3508	Φ0.54
2	876	Φ1.09
3	389	Φ1.64
4	219	Φ2.19
5	140	Φ2.74




h(m)	E(lx)	D(m)
1	1166	Φ1.25
2	291	Φ2.51
3	129	Φ3.77
4	72	Φ5.02
5	46	Φ6.28




h(m)	E(lx)	D(m)
1	8509	Φ0.43
2	2127	Φ0.87
3	945	Φ1.31
4	531	Φ1.75
5	340	Φ2.19




h(m)	E(lx)	D(m)
1	5415	Φ0.63
2	1354	Φ1.26
3	601	Φ1.90
4	338	Φ2.53
5	216	Φ3.16




h(m)	E(lx)	D(m)
1	2466	Φ1.15
2	616	Φ2.30
3	274	Φ3.45
4	154	Φ4.61
5	98	Φ5.76




h(m)	E(lx)	D(m)
1	19357	Φ0.35
2	4839	Φ0.70
3	2151	Φ1.06
4	1210	Φ1.41
5	774	Φ1.76




h(m)	E(lx)	D(m)
1	8641	Φ0.58
2	2160	Φ1.16
3	960	Φ1.74
4	540	Φ2.32
5	345	Φ2.90




h(m)	E(lx)	D(m)
1	2491	Φ1.47
2	622	Φ2.95
3	276	Φ4.42
4	155	Φ5.90
5	99	Φ7.38



h(m)	E(lx)	D(m)
1	11260	Φ0.60
2	2815	Φ1.20
3	125	Φ1.81
4	703	Φ2.41
5	450	Φ3.01





h(m)	E(lx)	D(m)
1	6532	Φ0.94
2	1633	Φ1.89
3	725	Φ2.84
4	408	Φ3.79
5	261	Φ4.73




h(m)	E(lx)	D(m)
1	4667	Φ1.27
2	1167	Φ2.54
3	518	Φ3.81
4	291	Φ5.08
5	186	Φ6.35



基本参数 Specification			
功率 Power	15W	25W	35W
光效 Luminous Efficacy	85lm/W		
色温 CCT	3000K/4000K/5000K		
显色指数 CRI	≥90		
光束角 Beam Angle	15°/24°/36°		
材质 Material	铝 Aluminium		
外观颜色 Finish	○ 砂白 Sand white ● 砂黑 Sand black		

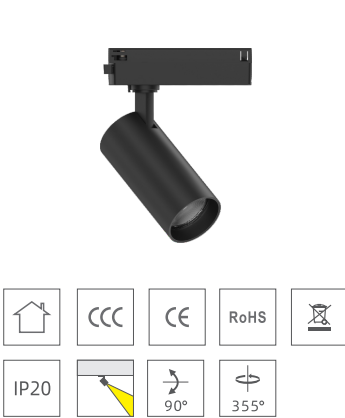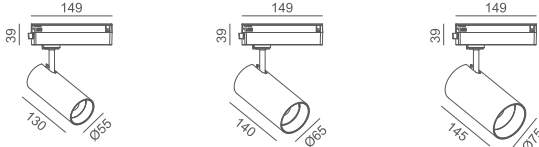

基本参数 Specification			
功率 Power	15W	25W	35W
光效 Luminous Efficacy	85lm/W		
色温 CCT	3000K/4000K/5000K		
显色指数 CRI	≥90		
光束角 Beam Angle	15°/24°/36°		
材质 Material	铝 Aluminium		
外观颜色 Finish	○ 砂白 Sand white ● 砂黑 Sand black		

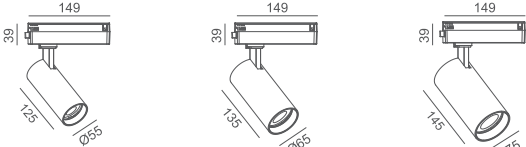


配光参数：
IES

15W 15° 4000K			15W 24° 4000K			15W 36° 4000K		
h(m)	E(lx)	D(m)	h(m)	E(lx)	D(m)	h(m)	E(lx)	D(m)
1	18584	Φ0.24	1	6446	Φ0.46	1	4770	Φ0.50
2	4646	Φ0.48	2	1612	Φ0.92	2	1193	Φ1.01
3	2065	Φ0.73	3	716	Φ1.38	3	530	Φ1.52
4	1162	Φ0.97	4	402	Φ1.85	4	298	Φ2.03
5	743	Φ1.21	5	257	Φ2.31	5	190	Φ2.53
25W 15° 4000K			25W 24° 4000K			25W 36° 4000K		
h(m)	E(lx)	D(m)	h(m)	E(lx)	D(m)	h(m)	E(lx)	D(m)
1	21586	Φ0.28	1	9173	Φ0.45	1	6768	Φ0.58
2	5397	Φ0.57	2	2293	Φ0.91	2	1692	Φ1.17
3	2398	Φ0.86	3	1019	Φ1.37	3	752	Φ1.75
4	1349	Φ1.14	4	573	Φ1.83	4	423	Φ2.34
5	863	Φ1.43	5	366	Φ2.29	5	270	Φ2.92
35W 15° 4000K			35W 24° 4000K			35W 36° 4000K		
h(m)	E(lx)	D(m)	h(m)	E(lx)	D(m)	h(m)	E(lx)	D(m)
1	22065	Φ0.32	1	13061	Φ0.45	1	8595	Φ0.60
2	5516	Φ0.64	2	3265	Φ0.90	2	2149	Φ1.21
3	2452	Φ0.96	3	1451	Φ1.36	3	955	Φ1.82
4	1379	Φ1.29	4	816	Φ1.81	4	537	Φ2.42
5	882	Φ1.61	5	522	Φ2.27	5	343	Φ3.03



配光参数：
IES


15W 15° 4000K			15W 24° 4000K			15W 36° 4000K		
h(m)	E(lx)	D(m)	h(m)	E(lx)	D(m)	h(m)	E(lx)	D(m)
1	16126	Φ0.26	1	6820	Φ0.46	1	4040	Φ0.64
2	4032	Φ0.52	2	1705	Φ0.92	2	1010	Φ1.29
3	1792	Φ0.79	3	757	Φ1.38	3	448	Φ1.94
4	1008	Φ1.05	4	426	Φ1.84	4	252	Φ2.58
5	645	Φ1.32	5	272	Φ2.30	5	161	Φ3.23
25W 15° 4000K			25W 24° 4000K			25W 36° 4000K		
h(m)	E(lx)	D(m)	h(m)	E(lx)	D(m)	h(m)	E(lx)	D(m)
1	20349	Φ0.29	1	15564	Φ0.38	1	7011	Φ0.58
2	5087	Φ0.59	2	3891	Φ0.76	2	1753	Φ1.17
3	2261	Φ0.88	3	1729	Φ1.14	3	779	Φ1.75
4	1272	Φ1.18	4	972	Φ1.52	4	438	Φ2.34
5	814	Φ1.48	5	622	Φ1.90	5	280	Φ2.92
35W 15° 4000K			35W 24° 4000K			35W 36° 4000K		
h(m)	E(lx)	D(m)	h(m)	E(lx)	D(m)	h(m)	E(lx)	D(m)
1	30751	Φ0.29	1	14095	Φ0.46	1	9923	Φ0.63
2	7688	Φ0.58	2	3524	Φ0.92	2	2481	Φ1.27
3	3417	Φ0.88	3	1566	Φ1.39	3	1103	Φ1.91
4	1922	Φ1.17	4	880	Φ1.85	4	620	Φ2.55
5	1230	Φ1.46	5	563	Φ2.32	5	396	Φ3.18

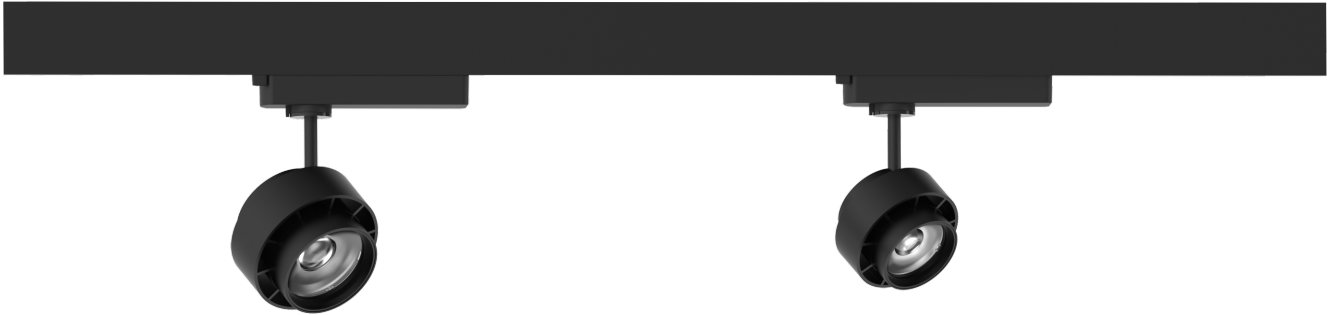




基本参数
Specification


功率 Power	25W	35W
光效 Luminous Efficacy	85lm/W	
色温 CCT	3000K/4000K/5000K	
显色指数 CRI	≥90	
光束角 Beam Angle	15°/24°/36°	
材质 Material	铝 Aluminium	
外观颜色 Finish	● 砂白 Sand white ● 砂黑 Sand black	



H-LD022S





H-LD022M

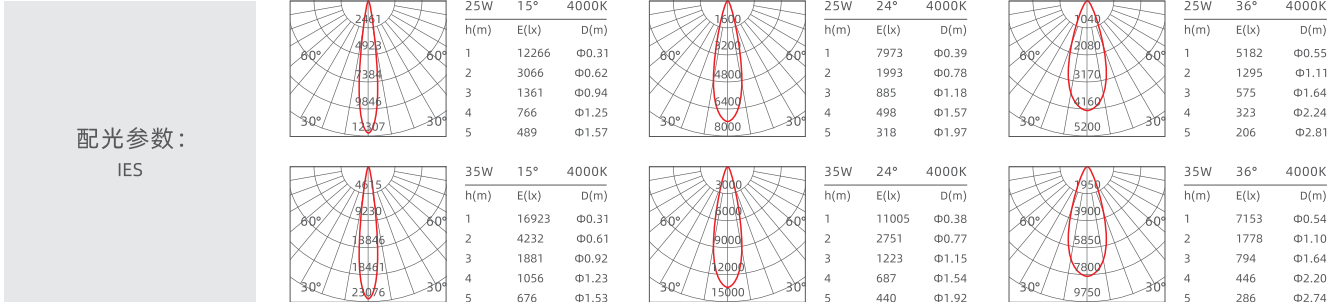




蜂窝网配件
honey comb

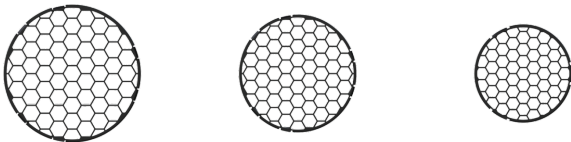










基本参数 Specification		H-FB-LD059S
功率 Power	7W/9W	
光效 Luminous Efficacy	90lm/W	
色温 CCT	3000K/4000K/5000K	
显色指数 CRI	≥90	
光束角 Beam Angle	15°/24°/36°	
材质 Material	铝 Aluminium	
外观颜色 Finish	● 砂黑 Sand black	
选配轨道头 Match Track Adaptor	 2线 2 Wires  3线 3 Wires	




基本参数 Specification		H-LD059S	H-LD059M	H-LD059L
功率 Power	12W/15W	20W/24W	30W/35W	
光效 Luminous Efficacy	90lm/W			
色温 CCT	3000K/4000K/5000K			
显色指数 CRI	≥90			
光束角 Beam Angle	15°/24°/36°			
材质 Material	铝 Aluminium			
外观颜色 Finish	● 砂黑 Sand black			
选配轨道头 Match Track Adaptor	 2线 2 Wires  3线 3 Wires			





配光参数：
IES







基本参数 Specification	H-LD059S-Pro	H-LD059M-Pro	H-LD059L-Pro
功率 Power	12W/15W	20W/25W	30W/35W
光效 Luminous Efficacy	85lm/W		
色温 CCT	3000K/4000K/5000K		
显色指数 CRI	≥90		
光束角 Beam Angle	15°/24°/36°		
材质 Material	铝 Aluminium		
外观颜色 Finish	● 砂黑 Sand black		

选配轨道头 Match Track Adaptor
2线一体化轨道盒 2 Wires Integrated track box
3线一体化轨道盒 3 Wires Integrated track box




基本参数 Specification	H-LD059S-Pro	H-LD059M-Pro	H-LD059L-Pro
功率 Power	12W/15W	20W/25W	30W/35W
光效 Luminous Efficacy	85lm/W		
色温 CCT	3000K/4000K/5000K		
显色指数 CRI	≥90		
光束角 Beam Angle	15°/24°/36°		
材质 Material	铝 Aluminium		
外观颜色 Finish	● 砂黑 Sand black		

选配轨道头 Match Track Adaptor
4线一体化轨道盒 4 Wires Integrated track box




基本参数 Specification	H-FB-LD059S	H-LD059S	H-D059M	H-LD059L
功率 Power	7W/9W	12W/15W	20W/24W	30W/35W
光效 Luminous Efficacy	90lm/W			
色温 CCT	3000K/4000K/5000K			
显色指数 CRI	≥90			
光束角 Beam Angle	15°/24°/36°			
材质 Material	铝 Aluminium			
外观颜色 Finish	● 砂黑 Sand black			


吸顶盒款 Surface Mounted Series

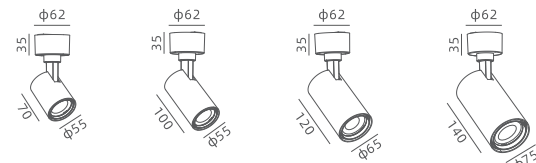


配光参数：
IES

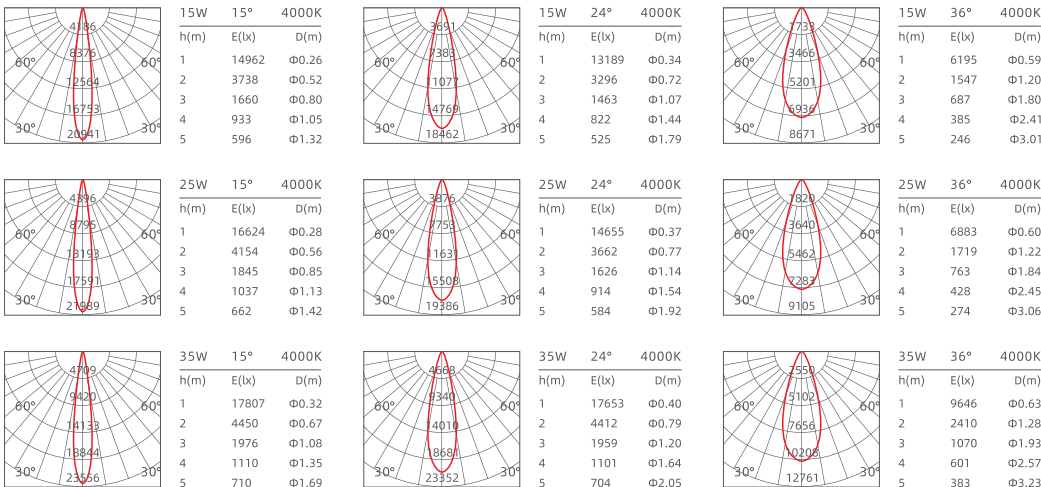

配光参数：
IES



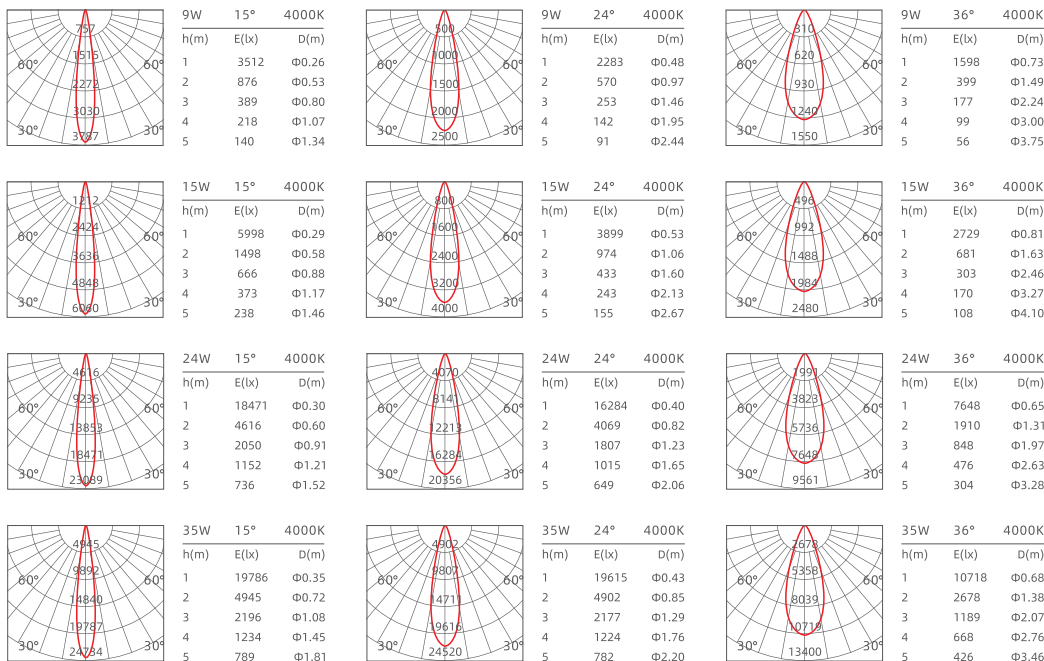




基本参数
Specification

功率 Power	15W	25W	35W
光效 Luminous Efficacy	90lm/W		
色温 CCT	3000K/4000K/5000K		
显色指数 CRI	≥90		
光束角 Beam Angle	15°/24°/36°/55°		15°/24°/36°/60°
材质 Material	铝 Aluminium		
外观颜色 Finish	● 砂白 Sand white ● 砂黑 Sand black		

选配轨道头 Match Track Adaptor




H-LD039S


H-LD039M

H-LD039L


配光参数：
IES




h(m)	E(ℓx)	D(m)
1	7583	∅0.24
2	1896	∅0.48
3	842	∅0.73
4	473	∅0.97
5	303	∅1.22




h(m)	E(ℓx)	D(m)
1	1533	∅1.03
2	383	∅2.06
3	170	∅3.10
4	95	∅4.13
5	61	∅5.17




h(m)	E(ℓx)	D(m)
1	5433	∅0.62
2	1358	∅1.25
3	603	∅1.88
4	339	∅2.51
5	217	∅3.13




h(m)	E(ℓx)	D(m)
1	14439	∅0.39
2	3610	∅0.79
3	1604	∅1.19
4	902	∅1.58
5	577	∅1.98




h(m)	E(ℓx)	D(m)
1	4256	∅0.49
2	1064	∅0.98
3	472	∅1.47
4	266	∅1.96
5	170	∅2.46




h(m)	E(ℓx)	D(m)
1	10849	∅0.28
2	2712	∅0.57
3	1205	∅0.85
4	678	∅1.14
5	434	∅1.42




h(m)	E(ℓx)	D(m)
1	2925	∅0.96
2	731	∅1.93
3	325	∅2.90
4	182	∅3.86
5	117	∅4.83




h(m)	E(ℓx)	D(m)
1	8390	∅0.60
2	2098	∅1.21
3	932	∅1.82
4	524	∅2.43
5	335	∅3.04




h(m)	E(ℓx)	D(m)
1	3029	∅0.64
2	757	∅1.29
3	336	∅1.93
4	189	∅2.58
5	121	∅3.22



h(m)	E(ℓx)	D(m)
1	9665	∅0.36
2	2416	∅0.73
3	1074	∅1.10
4	604	∅1.47
5	386	∅1.84




h(m)	E(ℓx)	D(m)
1	18722	∅0.33
2	4681	∅0.66
3	2080	∅1.00
4	1170	∅1.33
5	748	∅1.66




h(m)	E(ℓx)	D(m)
1	3633	∅1.05
2	908	∅2.11
3	403	∅3.17
4	227	∅4.23
5	145	∅5.29



光学变焦
Zoomable




光色调节
Adjustable CCT






功率调节
Switchable Power

S	10W	15W	20W
M	20W	25W	30W
L	30W	35W	40W



基本参数
Specification

功率 Power	10W-15W-20W	20W-25W-30W	30W-35W-40W
光效 Luminous Efficacy	80lm/W		
色温 CCT	3000K-4000K-5700K		
显色指数 CRI	≥90		
光束角 Beam Angle	18-38°		
材质 Material	铝 Aluminium		
外观颜色 Finish	● 砂白 Sand white ● 砂黑 Sand black		




H-LD039SY


H-LD039MY

H-LD039LY


配光参数：
IES




h(m)	E(ℓx)	D(m)
1	9594	∅0.33
2	2399	∅0.66
3	1066	∅0.99
4	599	∅1.33
5	383	∅1.66




h(m)	E(ℓx)	D(m)
1	7544	∅0.57
2	1886	∅1.14
3	838	∅1.71
4	471	∅2.28
5	301	∅2.85




h(m)	E(ℓx)	D(m)
1	2917	∅0.69
2	729	∅1.38
3	324	∅2.08
4	182	∅2.77
5	116	∅3.47



h(m)	E(ℓx)	D(m)
1	27741	∅0.31
2	6935	∅0.62
3	3082	∅0.94
4	1734	∅1.25
5	1110	∅1.57




h(m)	E(ℓx)	D(m)
1	20150	∅0.29
2	5037	∅0.58
3	2239	∅0.88
4	1259	∅1.17
5	806	∅1.46



h(m)	E(ℓx)	D(m)
1	9982	∅0.63
2	2495	∅1.27
3	1109	∅1.90
4	623	∅2.54
5	399	∅3.17




直筒款
Straight style






线性泛光款
Linear floodlight



宫格款
Gongge style



线性射灯款
Linear spotlight

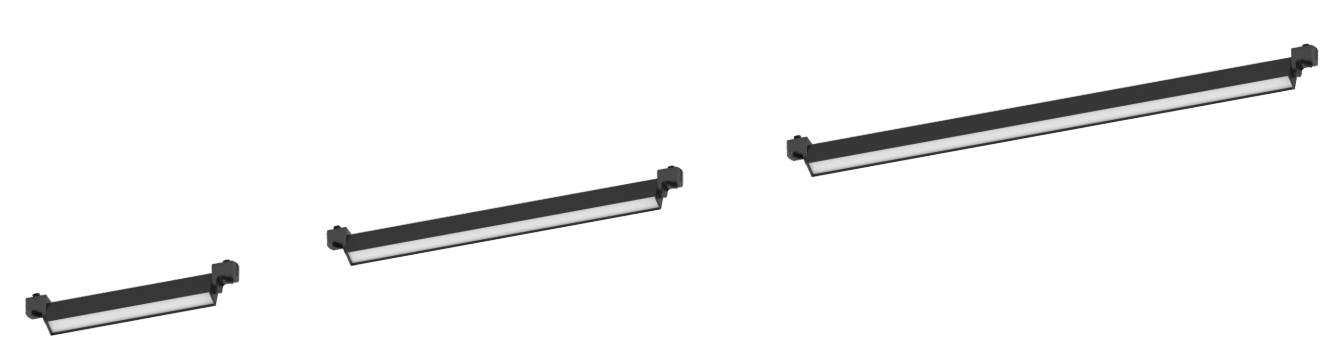


基本参数
Specification

功率 Power	25W	35W
光通量 Luminous Flux	150lm/W	
色温 CCT	3000K/4000K/5000K	
显色指数 CRI	≥90	
光束角 Beam Angle	100°	
材质 Material	铝 Aluminium	
外观颜色 Finish	● 砂白 Sand white ● 砂黑 Sand black	




H-LD075-06

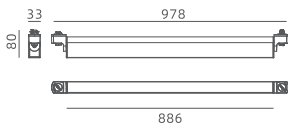

H-LD075-09


基本参数
Specification

功率 Power	45W
光通量 Luminous Flux	150lm/W
色温 CCT	3000K/4000K/5000K
显色指数 CRI	≥90
光束角 Beam Angle	100°
材质 Material	铝 Aluminium
外观颜色 Finish	● 砂白 Sand white ● 砂黑 Sand black

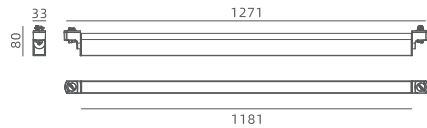


H-LD075-12


配光参数：
IES




h(m)	E(lx)	D(m)
1	439	Φ2.56
2	109	Φ5.12
3	48	Φ7.67
4	27	Φ10.23
5	17	Φ12.79



h(m)	E(lx)	D(m)
1	878	Φ2.53
2	219	Φ5.10
3	97	Φ7.65
4	54	Φ10.21
5	35	Φ12.75



h(m)	E(lx)	D(m)
1	1756	Φ2.51
2	438	Φ5.09
3	194	Φ7.63
4	108	Φ10.19
5	70	Φ12.72




基本参数
Specification

功率 Power	25W	35W
光通量 Luminous Flux	150lm/W	
色温 CCT	3000K/4000K/5000K	
显色指数 CRI	≥90	
光束角 Beam Angle	45°	
材质 Material	铝 Aluminium	
外观颜色 Finish	● 砂白 Sand white ● 砂黑 Sand black	




H-LD076-06

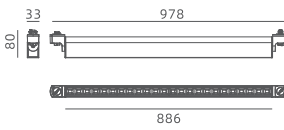

H-LD076-09


基本参数
Specification

功率 Power	45W
光通量 Luminous Flux	150lm/W
色温 CCT	3000K/4000K/5000K
显色指数 CRI	≥90
光束角 Beam Angle	45°
材质 Material	铝 Aluminium
外观颜色 Finish	● 砂白 Sand white ● 砂黑 Sand black

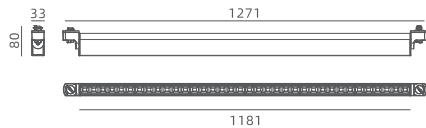


H-LD076-12


配光参数：
IES




h(m)	E(lx)	D(m)
1	5430	Φ0.56
2	1357	Φ1.12
3	602	Φ1.68
4	338	Φ2.24
5	216	Φ2.80




h(m)	E(lx)	D(m)
1	9213	Φ0.58
2	2303	Φ1.17
3	1024	Φ1.76
4	575	Φ2.34
5	368	Φ2.93



h(m)	E(lx)	D(m)
1	10236	Φ0.60
2	2558	Φ1.19
3	1137	Φ1.78
4	638	Φ2.36
5	408	Φ2.95

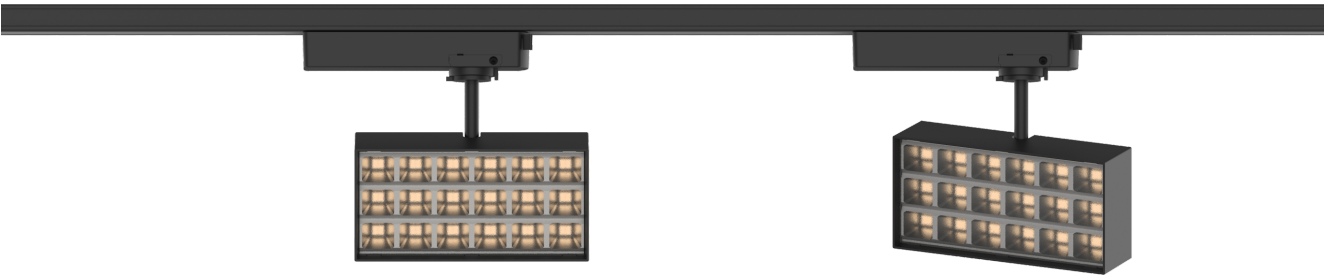



IP20

CCC

CE

RoHS

90°

355°

149


39

75.5

154.5

H-LD073-2

功率 Power	25W
光通量 Luminous Flux	150lm/W
色温 CCT	3000K/4000K/5000K
显色指数 CRI	≥90
光束角 Beam Angle	45°
材质 Material	铝 Aluminium
外观颜色 Finish	● 砂白 Sand white ● 砂黑 Sand black

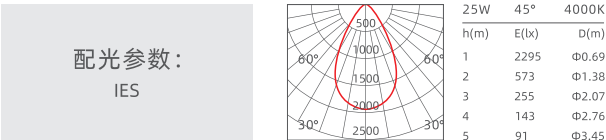



IP20

CCC

CE

RoHS

90°

355°

149

39

93

Φ10

149

39

98

Φ80

149

39

104

Φ80

149

39

111

Φ100

基本参数 Specification	H-LD069-70	H-LD069-80	H-LD069-90	H-LD069-100
功率 Power	10W/15W	20W/25W	30W/35W	40W/45W
光通量 Luminous Flux	140lm/W			
色温 CCT	3000K/4000K/5000K			
显色指数 CRI	≥90			
光束角 Beam Angle	24°/36°/60°			
材质 Material	铝 Aluminium			
外观颜色 Finish	● 砂白 Sand white ● 砂黑 Sand black			

