

基本参数
Specification

	H-LA124S	H-LA124M
功率 Power	5W/7W/9W	
光效 Luminous Efficacy	70lm/W	
色温 CCT	3000K/4000K/5000K	
显色指数 CRI	≥90	
光束角 Beam Angle	15°/24°/36°/50°	
材质 Material	铝 Aluminium	
外观颜色 Finish	● 砂白 Sand white	



基本参数
Specification

	H-LA124ES	H-LA124EM
功率 Power	5W/7W/9W	
光效 Luminous Efficacy	70lm/W	
色温 CCT	3000K/4000K/5000K	
显色指数 CRI	≥90	
光束角 Beam Angle	15°/24°/36°/50°	
材质 Material	铝 Aluminium	
外观颜色 Finish	● 砂白 Sand white	



基本参数
Specification

	H-LA124XM
功率 Power	9W/12W/15W
光效 Luminous Efficacy	55lm/W
色温 CCT	3000K/4000K/5000K
显色指数 CRI	≥90
光束角 Beam Angle	偏光 Polarized light
材质 Material	铝 Aluminium
外观颜色 Finish	● 砂白 Sand white




基本参数
Specification

	H-LA124XEM
功率 Power	9W/12W/15W
光效 Luminous Efficacy	55lm/W
色温 CCT	3000K/4000K/5000K
显色指数 CRI	≥90
光束角 Beam Angle	偏光 Polarized light
材质 Material	铝 Aluminium
外观颜色 Finish	● 砂白 Sand white





基本参数
Specification




H-LC124M-1

功率 Power	9W/12W/15W
光效 Luminous Efficacy	70lm/W
色温 CCT	3000K/4000K/5000K
显色指数 CRI	≥90
光束角 Beam Angle	15°/24°/36°/50°
材质 Material	铝 Aluminium
外观颜色 Finish	● 砂白 Sand white





基本参数
Specification




H-LC124M-2

功率 Power	2x9W/2x12W/2x15W
光效 Luminous Efficacy	70lm/W
色温 CCT	3000K/4000K/5000K
显色指数 CRI	≥90
光束角 Beam Angle	15°/24°/36°/50°
材质 Material	铝 Aluminium
外观颜色 Finish	● 砂白 Sand white





基本参数
Specification




H-LA124OS H-LA124OM

功率 Power	5W/7W/9W	9W/12W/15W
光效 Luminous Efficacy	50lm/W	
色温 CCT	3000K/4000K/5000K	
显色指数 CRI	≥90	
光束角 Beam Angle	15°/24°/36°/50°	
材质 Material	铝 Aluminium	
外观颜色 Finish	● 砂白 Sand white	






基本参数
Specification

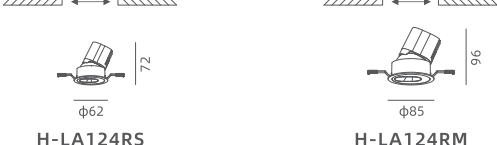

H-LA124RS H-LA124RM

功率 Power	5W/7W/9W	9W/12W/15W
光效 Luminous Efficacy	50lm/W	
色温 CCT	3000K/4000K/5000K	
显色指数 CRI	≥90	
光束角 Beam Angle	15°/24°/36°/50°	
材质 Material	铝 Aluminium	
外观颜色 Finish	● 砂白 Sand white	





基本参数
Specification



H-LA124EOS H-LA124EOM

功率 Power	5W/7W/9W	9W/12W/15W
光效 Luminous Efficacy	50lm/W	
色温 CCT	3000K/4000K/5000K	
显色指数 CRI	≥90	
光束角 Beam Angle	15°/24°/36°/50°	
材质 Material	铝 Aluminium	
外观颜色 Finish	● 砂白 Sand white	






基本参数
Specification



H-LA124ERS H-LA124ERM





功率 Power	5W/7W/9W	9W/12W/15W
光效 Luminous Efficacy	50lm/W	
色温 CCT	3000K/4000K/5000K	
显色指数 CRI	≥90	
光束角 Beam Angle	15°/24°/36°/50°	
材质 Material	铝 Aluminium	
外观颜色 Finish	● 砂白 Sand white	

配光参数：
IES

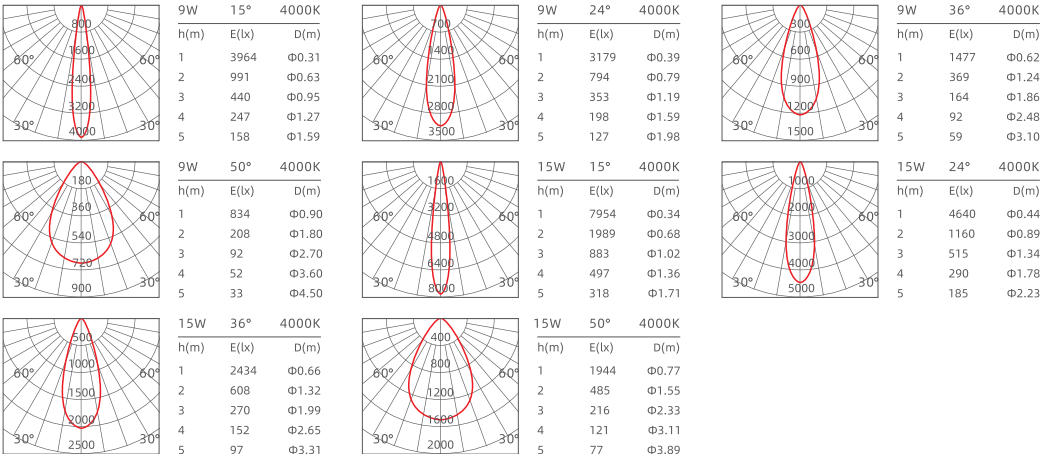





偏轴结构斜出光，可增加25%光效。
The off axis structure can increase the light efficiency by 25% by slanting out the light.

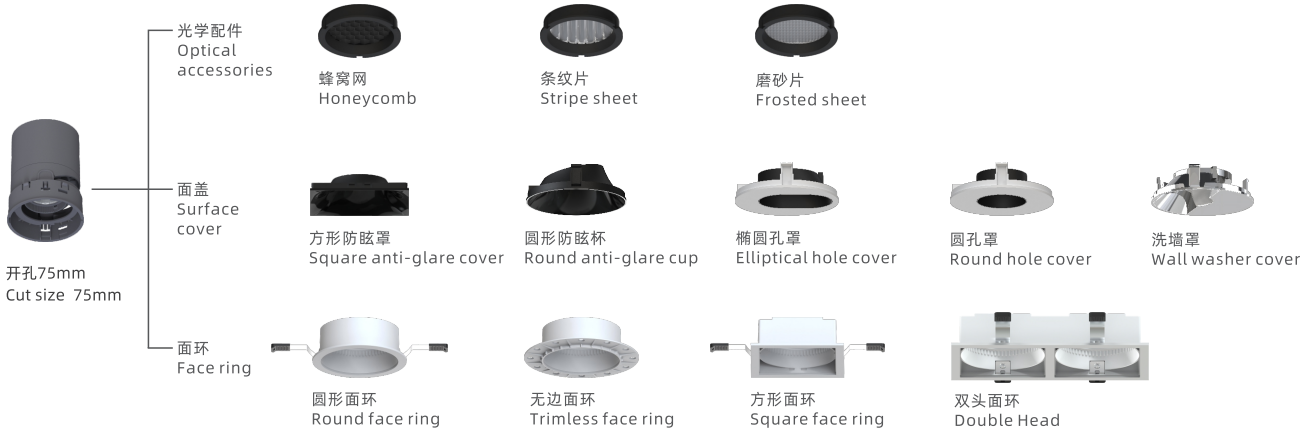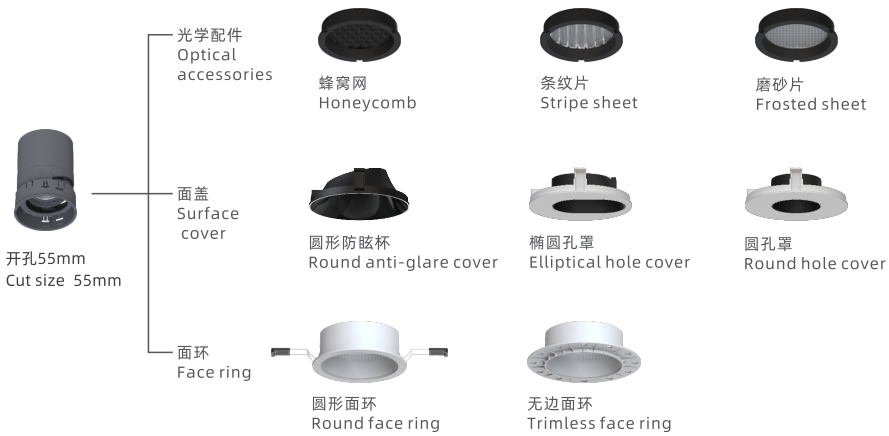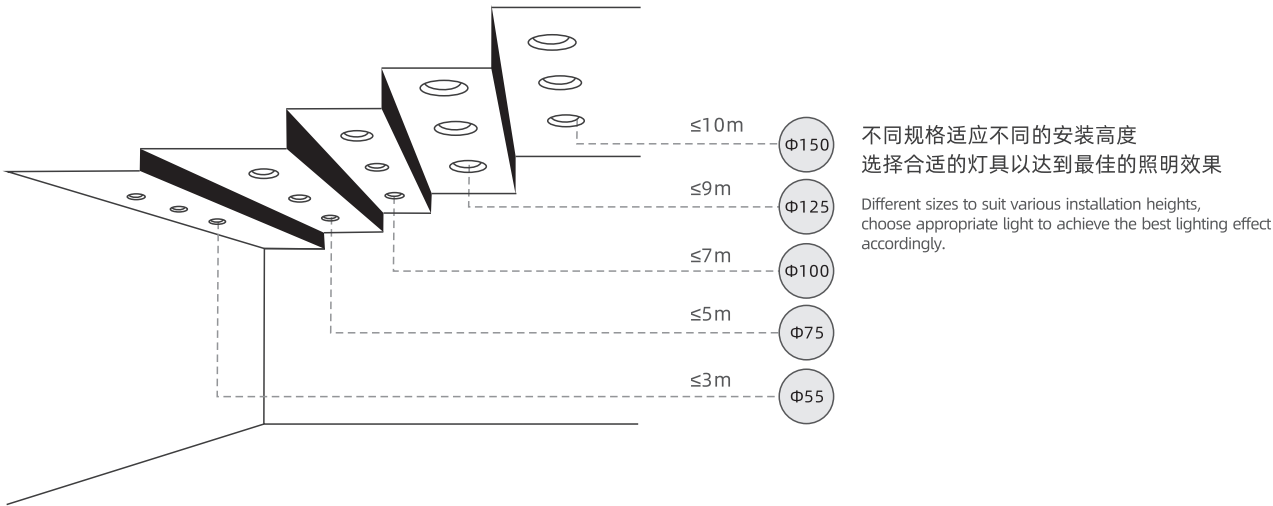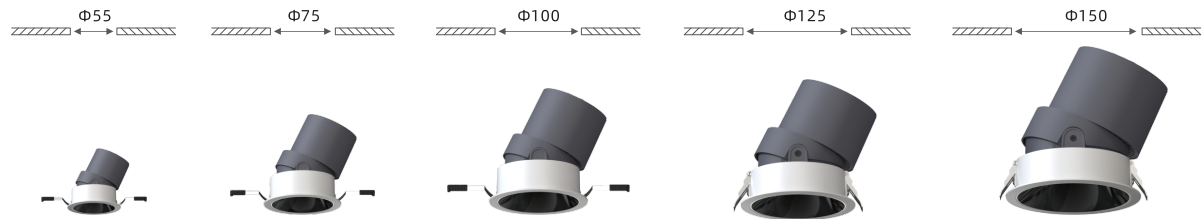


配光类型
Light distribution type

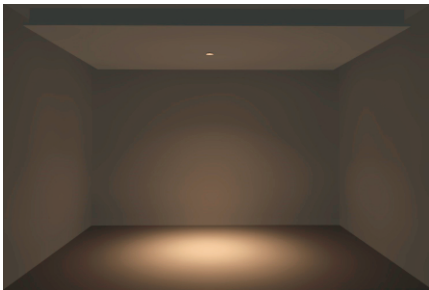

下照式
Fixed type

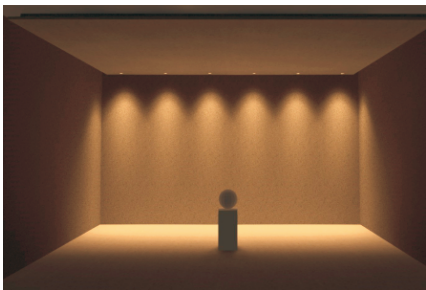

摆角式
Adjustable type

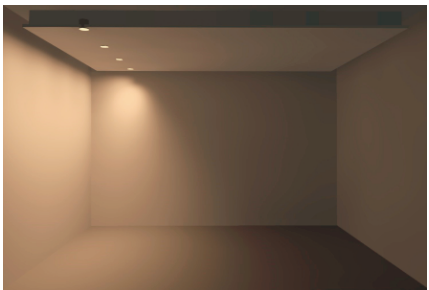

偏光（洗墙）式
Polarized (wall washing) type



基本参数
Specification

φ55 φ75 φ100

φ62 69 φ85 104 φ112 135

H-LA078S **H-LA078M** **H-LA078L**

功率 Power	5W/7W/9W	9W/12W/15W	20W/25W
光效 Luminous Efficacy	70lm/W		
色温 CCT	3000K/4000K/5000K		
显色指数 CRI	≥90		
光束角 Beam Angle	15°/24°/36°/50°		
材质 Material	铝 Aluminium		
外观颜色 Finish	● 砂白+灰色 Sand white + Grey		



基本参数
Specification

φ125 φ150

φ139 161 φ165 192

H-LA078I **H-LA078XI**

功率 Power	30W/35W	40W/45W
光效 Luminous Efficacy	80lm/W	
色温 CCT	3000K/4000K/5000K	
显色指数 CRI	≥90	
光束角 Beam Angle	15°/24°/36°/50°	
材质 Material	铝 Aluminium	
外观颜色 Finish	● 砂白+灰色 Sand white + Grey	



基本参数
Specification

φ55 φ75

φ80 73 φ105 104

H-LA078ES **H-LA078EM**

功率 Power	5W/7W/9W	9W/12W/15W
光效 Luminous Efficacy	70lm/W	
色温 CCT	3000K/4000K/5000K	
显色指数 CRI	≥90	
光束角 Beam Angle	15°/24°/36°/50°	
材质 Material	铝 Aluminium	
外观颜色 Finish	● 砂白+灰色 Sand white + Grey	



基本参数
Specification

φ75

φ85 99

H-LA078XM

功率 Power	9W/12W/15W
光效 Luminous Efficacy	55lm/W
色温 CCT	3000K/4000K/5000K
显色指数 CRI	≥90
光束角 Beam Angle	偏光 Polarized light
材质 Material	铝 Aluminium
外观颜色 Finish	● 砂白+灰色 Sand white + Grey



基本参数
Specification

φ75

φ105 99

H-LA078XEM

功率 Power	9W/12W/15W
光效 Luminous Efficacy	55lm/W
色温 CCT	3000K/4000K/5000K
显色指数 CRI	≥90
光束角 Beam Angle	偏光 Polarized light
材质 Material	铝 Aluminium
外观颜色 Finish	● 砂白+灰色 Sand white + Grey



基本参数
Specification

75x75

85x85 104

H-LC078M-1

功率 Power	9W/12W/15W
光效 Luminous Efficacy	70lm/W
色温 CCT	3000K/4000K/5000K
显色指数 CRI	≥90
光束角 Beam Angle	15°/24°/36°/50°
材质 Material	铝 Aluminium
外观颜色 Finish	● 砂白+灰色 Sand white + Grey



基本参数
Specification

155x75

163x85 104

H-LC078M-2

功率 Power	2x9W/2x12W/2x15W
光效 Luminous Efficacy	70lm/W
色温 CCT	3000K/4000K/5000K
显色指数 CRI	≥90
光束角 Beam Angle	15°/24°/36°/50°
材质 Material	铝 Aluminium
外观颜色 Finish	● 砂白+灰色 Sand white + Grey



基本参数
Specification

φ55 φ75

φ62 69 φ85 99

H-LA078OS **H-LA078OM**

功率 Power	5W/7W/9W	9W/12W/15W
光效 Luminous Efficacy	50lm/W	
色温 CCT	3000K/4000K/5000K	
显色指数 CRI	≥90	
光束角 Beam Angle	15°/24°/36°/50°	
材质 Material	铝 Aluminium	
外观颜色 Finish	● 砂白+灰色 Sand white + Grey	



IP20



CCC

CE

RoHS

摆角式
Adjustable

355°

基本参数 Specification		 H-LA078RS	 H-LA078RM
功率 Power	5W/7W/9W	9W/12W/15W	
光效 Luminous Efficacy	50lm/W		
色温 CCT	3000K/4000K/5000K		
显色指数 CRI	≥90		
光束角 Beam Angle	15°/24°/36°/50°		
材质 Material	铝 Aluminium		
外观颜色 Finish	 砂白+灰色 Sand white + Grey		



IP20



CCC

CE

RoHS

下照式
Fixed

355°

基本参数 Specification		 H-LA078EOS	 H-LA078EOM
功率 Power	5W/7W/9W	9W/12W/15W	
光效 Luminous Efficacy	50lm/W		
色温 CCT	3000K/4000K/5000K		
显色指数 CRI	≥90		
光束角 Beam Angle	15°/24°/36°/50°		
材质 Material	铝 Aluminium		
外观颜色 Finish	 砂白+灰色 Sand white + Grey		



IP20



CCC

CE


RoHS


摆角式
Adjustable

355°

基本参数 Specification		 H-LA078ERS	 H-LA078ERM
功率 Power	5W/7W/9W	9W/12W/15W	
光效 Luminous Efficacy	50lm/W		
色温 CCT	3000K/4000K/5000K		
显色指数 CRI	≥90		
光束角 Beam Angle	15°/24°/36°/50°		
材质 Material	铝 Aluminium		
外观颜色 Finish	 砂白+灰色 Sand white + Grey		


配光参数：
IES

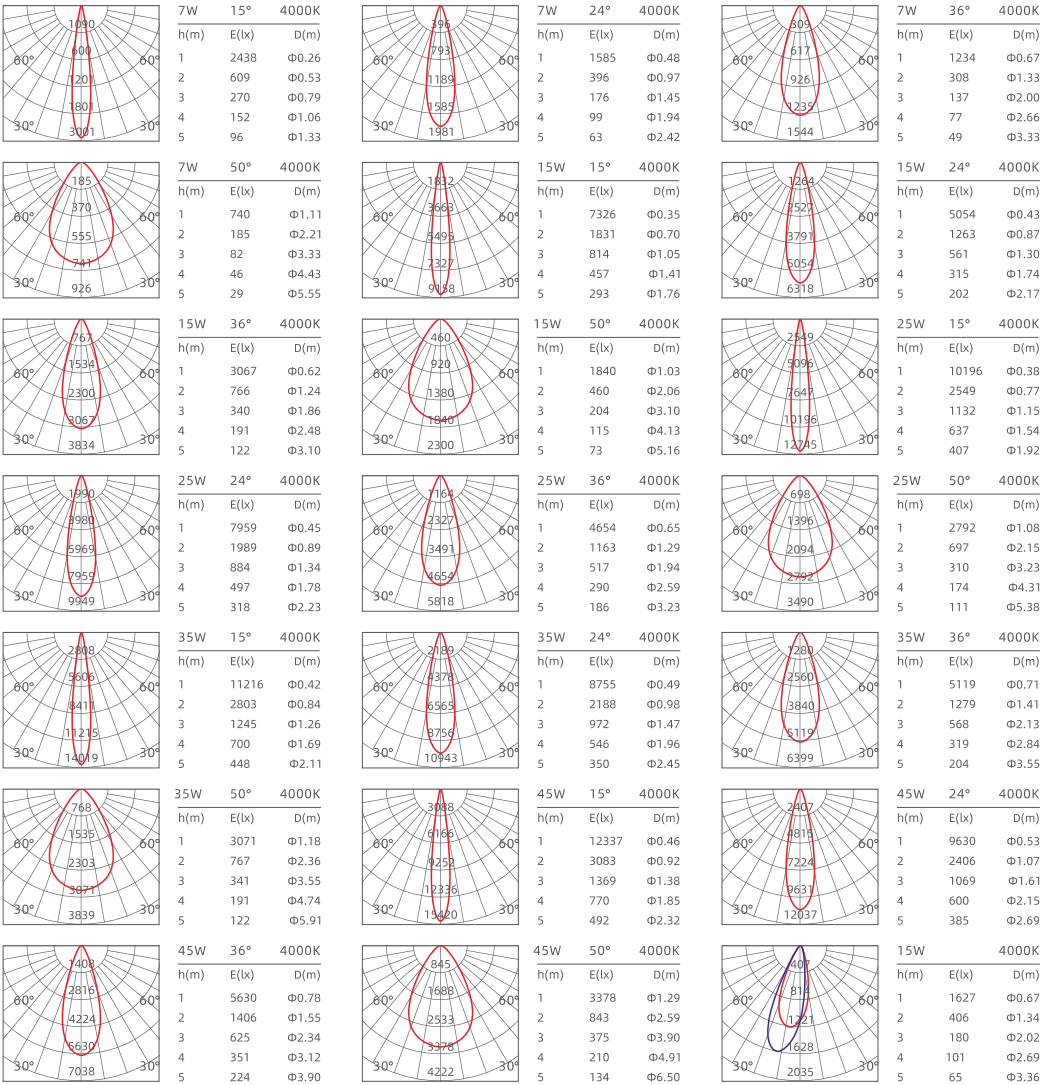




基本参数
Specification


功率 Power	25W	35W
光效 Luminous Efficacy	85lm/W	
色温 CCT	3000K/4000K/5000K	
显色指数 CRI	≥90	
光束角 Beam Angle	15°/24°/36°	
材质 Material	铝 Aluminium	
外观颜色 Finish	● 砂白+砂黑 Sand white + sand black	



H-LA014S




H-LA014L

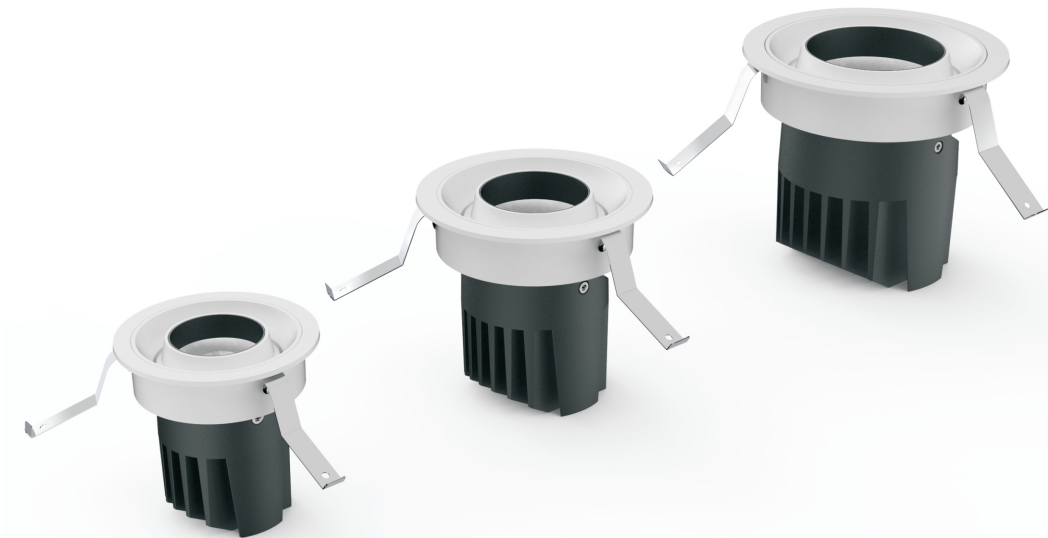


基本参数
Specification


功率 Power	15W	25W	35W
光效 Luminous Efficacy	85lm/W		
色温 CCT	3000K/4000K/5000K		
显色指数 CRI	≥90		
光束角 Beam Angle	15°/24°/36°		
材质 Material	铝 Aluminium		
外观颜色 Finish	● 砂白+砂黑 Sand white + sand black		



H-LA015S




H-LA015M




H-LA015L


配光参数：
IES




h(m)	E(lx)	D(m)
1	24225	Φ0.25
2	6056	Φ0.49
3	2691	Φ0.74
4	1514	Φ0.98
5	969	Φ1.23




h(m)	E(lx)	D(m)
1	13761	Φ0.39
2	3440	Φ0.78
3	1529	Φ1.17
4	860	Φ1.56
5	550	Φ1.95




h(m)	E(lx)	D(m)
1	8374	Φ0.68
2	2093	Φ1.36
3	930	Φ2.04
4	523	Φ2.72
5	334	Φ3.40



h(m)	E(lx)	D(m)
1	31624	Φ0.30
2	7906	Φ0.60
3	3513	Φ0.90
4	1976	Φ1.19
5	1264	Φ1.49




h(m)	E(lx)	D(m)
1	24234	Φ0.38
2	6058	Φ0.76
3	2692	Φ1.14
4	1514	Φ1.52
5	969	Φ1.90




h(m)	E(lx)	D(m)
1	11224	Φ0.63
2	2806	Φ1.26
3	1247	Φ1.90
4	701	Φ2.53
5	448	Φ3.16


配光参数：
IES




h(m)	E(lx)	D(m)
1	6002	Φ0.41
2	1500	Φ0.82
3	666	Φ1.22
4	375	Φ1.63
5	240	Φ2.04




h(m)	E(lx)	D(m)
1	4785	Φ0.50
2	1196	Φ1.01
3	531	Φ1.51
4	299	Φ2.02
5	191	Φ2.52




h(m)	E(lx)	D(m)
1	2810	Φ0.70
2	702	Φ1.41
3	312	Φ2.11
4	175	Φ2.81
5	112	Φ3.52




h(m)	E(lx)	D(m)
1	18364	Φ0.29
2	4591	Φ0.58
3	2040	Φ0.87
4	1147	Φ1.15
5	734	Φ1.44




h(m)	E(lx)	D(m)
1	13761	Φ0.39
2	3440	Φ0.78
3	1529	Φ1.17
4	860	Φ1.56
5	550	Φ1.95




h(m)	E(lx)	D(m)
1	5474	Φ0.65
2	1368	Φ1.30
3	608	Φ1.94
4	342	Φ2.59
5	218	Φ3.24




h(m)	E(lx)	D(m)
1	46637	Φ0.28
2	11659	Φ0.57
3	5182	Φ0.85
4	2914	Φ1.14
5	1865	Φ1.42




h(m)	E(lx)	D(m)
1	24753	Φ0.42
2	6188	Φ0.83
3	2750	Φ1.25
4	1547	Φ1.67
5	990	Φ2.09










h(m)	E(lx)	D(m)
1	16741	Φ0.56
2	4185	Φ1.12
3	1860	Φ1.67
4	1046	Φ2.23
5	669	Φ2.79




基本参数 Specification		
功率 Power	15W	30W
光效 Luminous Efficacy	85lm/W	
色温 CCT	3000K/4000K/5000K	
显色指数 CRI	≥90	
光束角 Beam Angle	15°/24°/36°	
材质 Material	铝 Aluminium	
外观颜色 Finish	● 砂白+砂黑 Sand white + sand black	

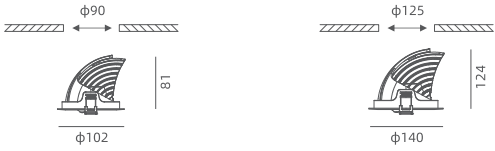


配光参数： IES	15W 15° 4000K			15W 24° 4000K			15W 36° 4000K		
	h(m)	E(lx)	D(m)	h(m)	E(lx)	D(m)	h(m)	E(lx)	D(m)
	1	18321	Φ0.27	1	10284	Φ0.41	1	6318	Φ0.60
	2	4580	Φ0.54	2	2571	Φ0.82	2	1579	Φ1.19
	3	2035	Φ0.81	3	1142	Φ1.23	3	702	Φ1.79
	4	1145	Φ1.08	4	642	Φ1.65	4	394	Φ2.38
	5	732	Φ1.34	5	411	Φ2.06	5	252	Φ2.98
	30W 15° 4000K			30W 24° 4000K			30W 36° 4000K		
	h(m)	E(lx)	D(m)	h(m)	E(lx)	D(m)	h(m)	E(lx)	D(m)
	1	31135	Φ0.29	1	20697	Φ0.43	1	16236	Φ0.51

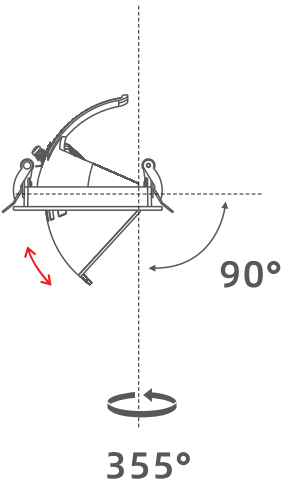

水平调角355°
垂直调角90°
355° horizontal and
90° vertical adjustment

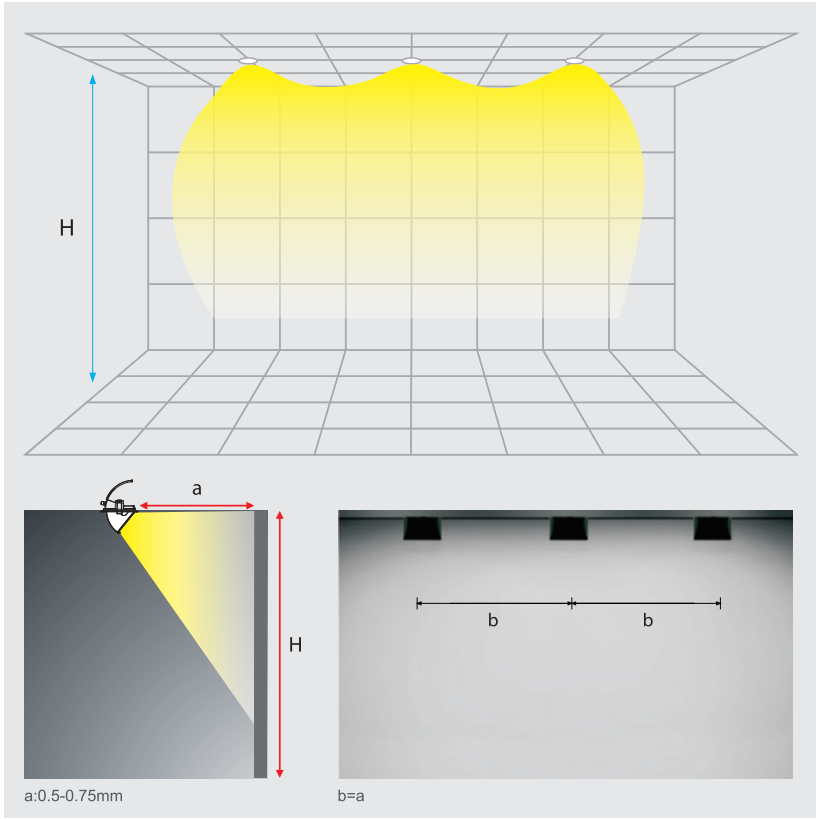

基本参数 Specification		
功率 Power	25W	
光效 Luminous Efficacy	85lm/W	
色温 CCT	3000K/4000K/5000K	
显色指数 CRI	≥90	
光束角 Beam Angle	15°/24°/36°	
材质 Material	铝 Aluminium	
外观颜色 Finish	● 砂白+砂黑 Sand white + sand black	



配光参数： IES	25W 15° 4000K			25W 24° 4000K			25W 36° 4000K		
	h(m)	E(lx)	D(m)	h(m)	E(lx)	D(m)	h(m)	E(lx)	D(m)
	1	15344	Φ0.28	1	8165	Φ0.41	1	5622	Φ0.49
	2	3836	Φ0.56	2	2041	Φ0.81	2	1406	Φ0.99
	3	1705	Φ0.84	3	907	Φ1.22	3	624	Φ1.49
	4	959	Φ1.12	4	510	Φ1.63	4	351	Φ1.99
	5	613	Φ1.40	5	326	Φ2.03	5	224	Φ2.49
	25W 15° 4000K			25W 24° 4000K			25W 36° 4000K		
	h(m)	E(lx)	D(m)	h(m)	E(lx)	D(m)	h(m)	E(lx)	D(m)
	1	15344	Φ0.28	1	8165	Φ0.41	1	5622	Φ0.49

